

Link do produktu: <https://www.marax.pl/destryfikator-zrzutnia-powietrza-wentylator-przysufitowy-sonniger-heater-mix-1-wydatek-powietrza-4800m3h-wysokosc-montazu-6-13m-p-3109.html>




Destryfikator, zrzutnia powietrza, wentylator przysufitowy Sonniger HEATER MIX 1 wydatek powietrza: 4800m³/h, wysokość montażu: 6-13m

Cena brutto	1 799,00 zł
Cena netto	1 462,60 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 7 dni
Numer katalogowy	HEATER MIX1
Kod producenta	WA0022
Kod EAN	5906660483595
Producent	SONNIGER

Opis produktu

Destryfikator, zrzutnia powietrza, wentylator przysufitowy Sonniger HEATER MIX 1 wydatek powietrza: 4800m³/h, wysokość montażu: 6-13m

Destryfikatory **Sonniger HEATER MIX** to linia prostych i niezawodnych urządzeń: zrzutni powietrza - wentylatorów przysufitowych, dzięki którym znacznie zwiększa się efektywność ogrzewania wielkokubaturowego obiektu. W przypadku wysokich obiektów, destryfikator umożliwia lepsze rozprowadzenie ciepła na całej wysokości pomieszczenia (hali) przy jednoczesnym utrzymywaniu mas ciepłego powietrza w strefie przebywania ludzi. Dzięki uśrednieniu temperatury powietrza na całej wysokości hali mamy olbrzymie oszczędności na paliwie - rzadziej włącza się system grzewczy, co pozwala na uzyskanie dodatkowych oszczędności oraz ograniczenie strat ciepła. Zdecydowanie jest lepszy komfort pracy ludzi przebywających w hali.

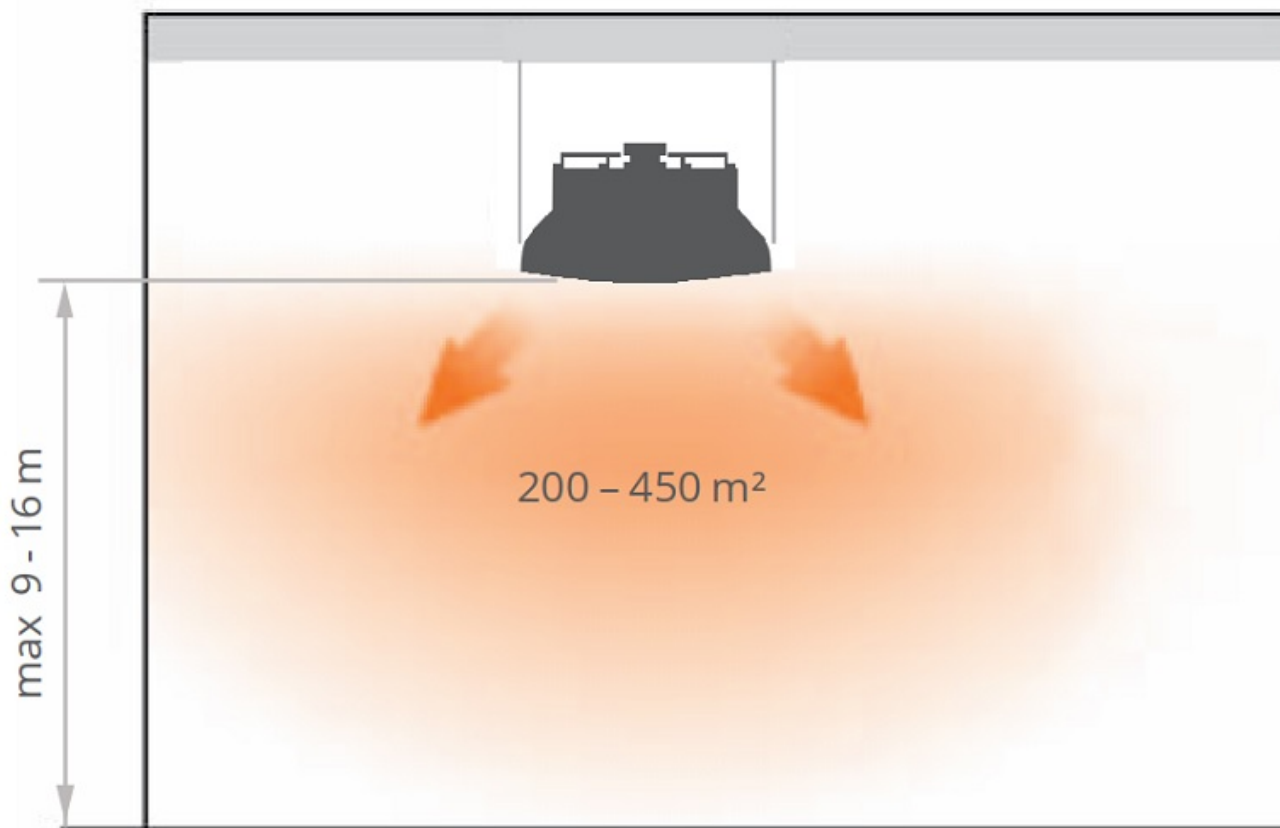

UWAGA: przy wysokiej hali i dobrym ociepleniu sufitu temperatura pod sufitem może wynosić nawet 50-60 st. C a w strefie do 2 m - tylko 10 st.C!!!!

Destryfikator zrzuca powietrza na dół dzięki czemu temperatura wyniesie pod sufitem 30-40 st. C, a w strefie przebywania ludzi temperatura wzrośnie do nawet 15 - 25 st. C.

ZALETY DESTRYFIKATORA SONNIGER HEATER MIX1

- Nowoczesny design 2 kolory gratis
- Mocne parametry: wydatek 7200 m³/h
- Zasięg do 16 m wysokości i pole pracy nawet do 450 m²
- Dożywotnia gwarancja na obudowę

PARAMETRY TECHNICZNE DESTRYFIKATORA SONNIGER HEATER MIX1

Przepływ powietrza [m³/h] 4800 Napięcie [V] 230 / 1-fazowe Częstotliwość [Hz] 50 Rodzaj przepływu powietrza nadmuch
Wypożądzenie uchwyt montażowy Szerokość [cm] 57,0 Głębokość [cm] 37,5 Wysokość [cm] 57,0 wentysystem

Przepływ powietrza [m³/h] 4800 Napięcie [V] 230 / 1-fazowe Częstotliwość [Hz] 50 Rodzaj przepływu powietrza nadmuch
Wypożądzenie uchwyt montażowy Szerokość [cm] 57,0 Głębokość [cm] 37,5 Wysokość [cm] 57,0 wentysystem

Przepływ powietrza [m³/h] 4800 Napięcie [V] 230 / 1-fazowe Częstotliwość [Hz] 50 Rodzaj przepływu powietrza nadmuch
Wypożądzenie uchwyt montażowy Szerokość [cm] 57,0 Głębokość [cm] 37,5 Wysokość [cm] 57,0 wentysystem

Przepływ powietrza [m³/h] 4800 Napięcie [V] 230 / 1-fazowe Częstotliwość [Hz] 50 Rodzaj przepływu powietrza nadmuch
Wypożądzenie uchwyt montażowy Szerokość [cm] 57,0 Głębokość [cm] 37,5 Wysokość [cm] 57,0 wentysystem

PARAMETRY TECHNICZNE		HEATER MIX	
		HEATER MIX 1	HEATER MIX 2
maksymalny wydatek powietrza	m ³ /h	4800	7200
wysokość montażu	m	6-13	9-16
pole pracy	m ²	200-380	300-450
napięcie zasilania	V/Hz	230/50 1,08 A	230/50 2,2 A
moc silnika	kW	0,25	0,52
obroty silnika	obr/min	1350	1380
IP silnika		IP54	IP54
głośność pracy	dB (A)	54	49
waga	kg	9,2	15,8