

Link do produktu: <https://www.marax.pl/filtr-olejowy-dwu-drogowy-gok-ua810-g-6-bar-z-zaworem-kompletny-z-wkladka-piankowa-siku-50-70-mikronow-p-4054.html>



Filtr olejowy dwu drogowy GOK UA8/10 G $\frac{3}{8}$ " 6 bar z zaworem, kompletny z wkładką piankową SIKU 50-70 mikronów

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	13 851 71

Opis produktu

Filtr olejowy dwu drogowy GOK UA8/10 G $\frac{3}{8}$ " 6 bar z zaworem, kompletny z wkładką piankową SIKU 50-70 mikronów



Filtr olejowy dwu drogowy GOK DN8/10 G³/₈" 6 bar z zaworem, kompletny z wkładką filcową SIKU 50-70 mikronów

Filtr **GOK DN10 G3/8"** to kompletny filtr oleju opałowego do systemów olejowych i LPG 2-rurowych.

Filtr olejowy **GOK DN10 G3/8" DN8/10 G3/8" 6 bar** wyposażony w zawór szybkozamykający z podwójną uszczelką typu oring i w zawór zwrotny. Korpus filtra i zawór z mosiądzu, z przestawnym wspornikiem mocującym. Przezroczysty, szklankowy osadnik filtra.

Do pracy na ssaniu.

Z wkładem z tworzywa **Siku 50-70 µm**

Gwint przyłącza od strony zbiornika: **G 3/8"GW** do złączy skręcanych **6,8,10 lub 12mm** od strony palnika: G 3/8" GW

KOD no.: 13 851 71

EAN: 4045659183885

Producent: GOK GmbH & Co. KG

PARAMETRY TECHNICZNE FILTRA OLEJU OVENTROP DN10 G^{3/8}" z zaworem


Przepływ objętościowy

Linia ssąca V
7,5 kg/h - 20 kg/h
17 kg/h - 40 kg/h
30 kg/h - 75 kg/h
8 kg/h - 120 kg/h

Średnica zewnętrzna rury Ø

(Grubość ścianki s = 1 mm)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

WYMIARY FILTRA OLEJU OVENTROP DN10 G^{3/8}" z zaworem

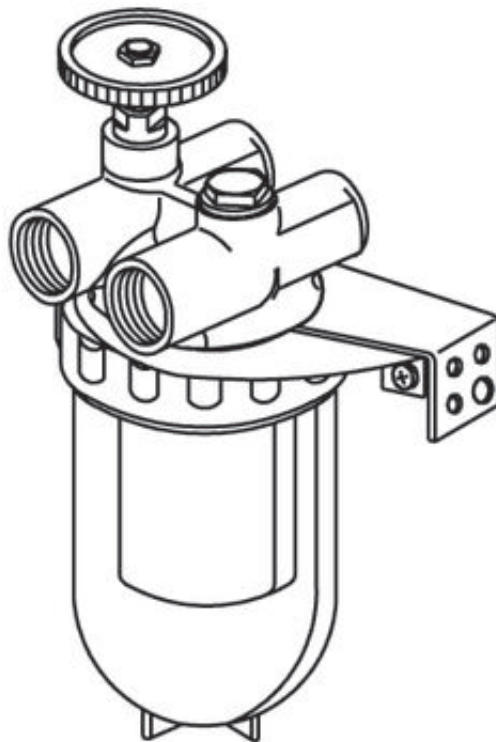

Długość
149 mm

Szerokość
79 mm

Wysokość
70 mm

Ciężar
0,68 kg

OPAKOWANIE FILTRA OLEJU OVENTROP DN10 G^{3/8}" z zaworem

Rodzaj	Ilość	Długość	Szerokość	Wysokość	Ciężar
Karton	1	154 mm	95 mm	70 mm	0,73 kg
Karton	10	332 mm	118 mm	335 mm	7,59 kg