MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 23:09

Link do produktu: https://www.marax.pl/kociol-olejowy-co-trojciagowy-konwencjonalny-kociol-zeliwny-ferolli-gn2-n-05-b-z-palnikiem-olejowym-moc-73-90-kw-p-3854.html



Kocioł olejowy C.O., trójciągowy konwencjonalny kocioł żeliwny FEROLLI GN2 N 05 B z palnikiem olejowym moc: 73 - 90 kW

Cena brutto	**37 999,00 zł**
Cena netto	**30 893,50 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**W związku z dużymi zamówieniami czas realizacji wynosi 5-8 tygodni**
Numer katalogowy	**GN2 N 05 B**
Kod producenta	**GN2 N 05 B / LO140 G-.AB.S.PL.A**
Producent	**FEROLLI**

Opis produktu

Kocioł olejowy C.O., trójciągowy konwencjonalny kocioł żeliwny FEROLLI GN2 N 05 B z palnikiem olejowym moc: 73 - 90 kW

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



UWAGA:

Kotły olejowe **GN2 N** zgodnie z przepisami Unii Europejskiej mogą być instalowane jedynie przy wymianie kotłów o tej samej mocy.
Idealne na wymianę kotła olejowego lub gazowego m.in. dla Wspólnot Mieszkaniowych.

KLUCZOWE CECHY KOTŁA OLEJOWEGO C.O. FEROLLI SERIA GN2 N

Kocioł olejowy C.O. **FEROLLI** model **GN2 N** z palnikiem olejowym to są trójciągowe konwencjonalne kotły żeliwne przeznaczone do współpracy z nadmuchowymi palnikami olejowymi lub gazowymi. Palniki gazowe lub olejowe o mocach**od 73kW do 252 kW**.
Blok żeliwny kotła jest zmontowany fabrycznie.

CHARAKTERYSTYKA KOTŁÓW OLEJOWYCH C.O. FEROLLI SERIA GN2 N


• Dostępne modele w zakresie mocy: **73-90, 87-107, 101-126, 115-144, 129-162, 143-180, 157-198, 171-216, 185-234** oraz **199-252 kW**
• Trójciągowy sposób przepływu spalin zapewniający niską emisję zanieczyszczeń
• Kotły przystosowane do współpracy z olejowymi lub gazowymi palnikami nadmuchowymi
• Wymiennik kotła z wysokiej jakości żeliwa
• Automatyka regulacyjna i zabezpieczająca, termostat bezpieczeństwa STB, termostat regulacyjny, manometr
• Możliwość zastosowania zaawansowanej automatyki **RVS63.283** lub **RVS43.345**
• Przystosowany do współpracy z palnikami dwustopniowymi oraz modulowanymi
• Kotły dostarczane są w trzech opakowaniach:
· zmontowany korpus kotła
· pulpit sterowniczy
· zewnętrzna obudowa
• Urządzenie przystosowane do pracy w kaskadzie
• 3 lata gwarancji

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



PRZYKŁAD MAKSYMALNEGO ZASTOSOWANIA KOTŁA OLEJOWEGO FEROLLI GN2 N Z MODUŁEM ROZSZERZAJĄCYM AVS75.370

AUTOMATYKA RVS43.345 – PRZYKŁAD MAKSYMALNEGO ZASTOSOWANIA Z MODUŁEM ROZSZERZAJĄCYM AVS75.370

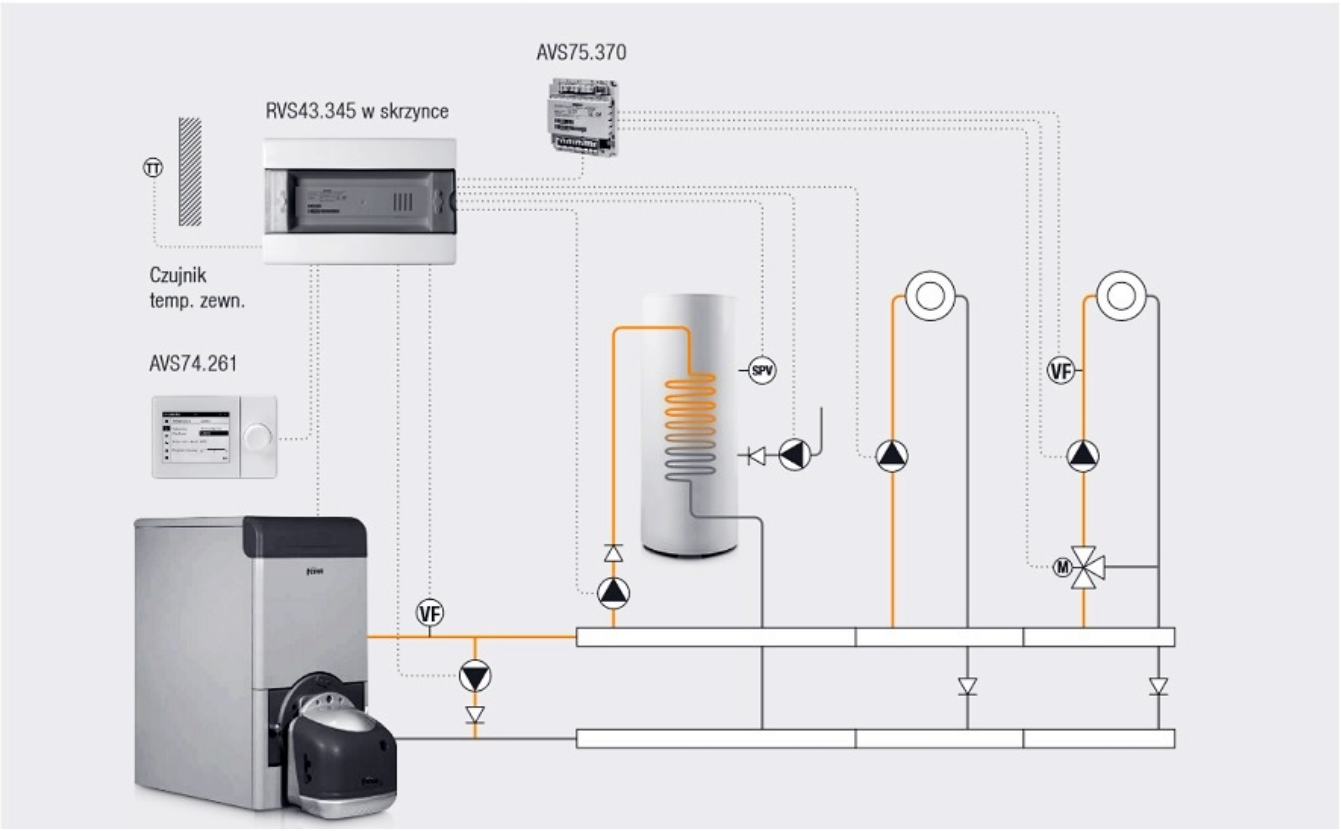

PROSTE I ZAAWANSOWANE STEROWANIE - OSPRZĘT OPCJONALNY FEROLLI SERIA GN2 N

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

RVS43.345/101 - Główna jednostka sterująca pracą kotła i obiegów grzewczych, do montażu w skrzynce elektrycznej. Steruje pracą: · palnik 1- lub 2-stopniowy lub modulowany · ładowanie zasobnika c.w.u. · 1 obieg grzewczy z mieszaczem lub 1 obieg grzewczy bezpośredni
AVS74.261/109 - Panel obsługowy automatyki niezbędny do każdego kotła, montowany w jego pulpicie sterowniczym
AVS75.370/101 - Moduł rozszerzający o dodatkowy obieg grzewczy (maks. 3 moduły do RVS43.345) lub pompa kotłowa

NR KAT.	PRODUKT	OPIS
RVS43.345/101	RVS43.345	Główna jednostka sterująca pracą kotła i obiegów grzewczych, do montażu w skrzynce elektrycznej **Steruje pracą:** · palnik 1- lub 2-stopniowy lub modulowany · ładowanie zasobnika c.w.u. · 1 obieg grzewczy z mieszaczem lub 1 obieg grzewczy bezpośredni
AVS74.261/109	AVS74.261	Panel obsługowy automatyki niezbędny do każdego kotła, montowany w jego pulpicie sterowniczym
AVS75.370/101	AVS75.370	Moduł rozszerzający o dodatkowy obieg grzewczy (maks. 3 moduły do RVS43.345) lub pompa kotłowa

* Skrzynka elektryczna po stronie Inwestora



Automatyka RVS43.345
(widok w skrzynce*)



Panel obsługowy
AVS74.261



Moduł rozszerzający
AVS75.370

013018X0 - Czujnik temperatury zewnętrznej.
1KWMA11W - Czujnik temperatury długość 2 m (zasilanie, c.w.u., kaskada, itp.)
043005X0 - Czujnik temperatury długość 5 m (zasilanie, c.w.u., kaskada itp.)

NR KAT.	PRODUKT	OPIS
QAC34/101	Czujnik temperatury	Czujnik temperatury zewnętrznej
1KWMA11W	Czujnik temperatury	Czujnik temperatury długość 2 m (zasilanie, c.w.u., kaskada, itp.)
043005X0	Czujnik temperatury	Czujnik temperatury długość 5 m (zasilanie, c.w.u., kaskada itp.)

OCI350.01/101 - Interfejs do komunikacji z automatyką za pomocą protokołu Modbus poprzez złącze RS485 (OCI350.01/01)

OZW672.01 - Moduł internetowy do zdalnego zarządzania 1 regulatorem RVS43 (OZW672.01)
OZW672.04 - Moduł internetowy do zdalnego zarządzania do 4 regulatorów RVS43 (OZW672.04)

NR KAT.	PRODUKT	OPIS
OCI350.01/101	Interfejs Modbus	Interfejs do komunikacji z automatyką za pomocą protokołu Modbus poprzez złącze RS485 (OCI350.01/01)
OZW672.01	Modem internetowy SIEMENS	Moduł internetowy do zdalnego zarządzania 1 regulatorem RVS43 (OZW672.01)
OZW672.04	Modem internetowy SIEMENS	Moduł internetowy do zdalnego zarządzania do 4 regulatorów RVS43 (OZW672.04)

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Interfejs Modbus



Modem internetowy SIEMENS

A – zasilanie c.o. DN 80, 3"
B – powrót c.o. DN 80, 3"
C – spust wody ¾"


1 – regulator pogodowy (opcja)
2 – termomanometr
3 – termostat bezpieczeństwa STB
4 – termostat regulacyjny 2-stopniowy
5 – wyłącznik 0/I/test
6 – wskaźnik blokady palnika

* GN2 N 05 – 505 mm
GN2 N 06 – 615 mm
GN2 N 07 – 725 mm
GN2 N 08 – 835 mm
GN2 N 09 – 945 mm
GN2 N 10 – 1055 mm
GN2 N 11 – 1165 mm
GN2 N 12 – 1275 mm
GN2 N 13 – 1385 mm
GN2 N 14 – 1495 mm

** GN2 N 05-07 – 130 mm
GN2 N 08-14 – 154 mm

SCHEMAT I WYMIARY KOTŁA OLEJOWEGO FEROLLI MODEL GN2N

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

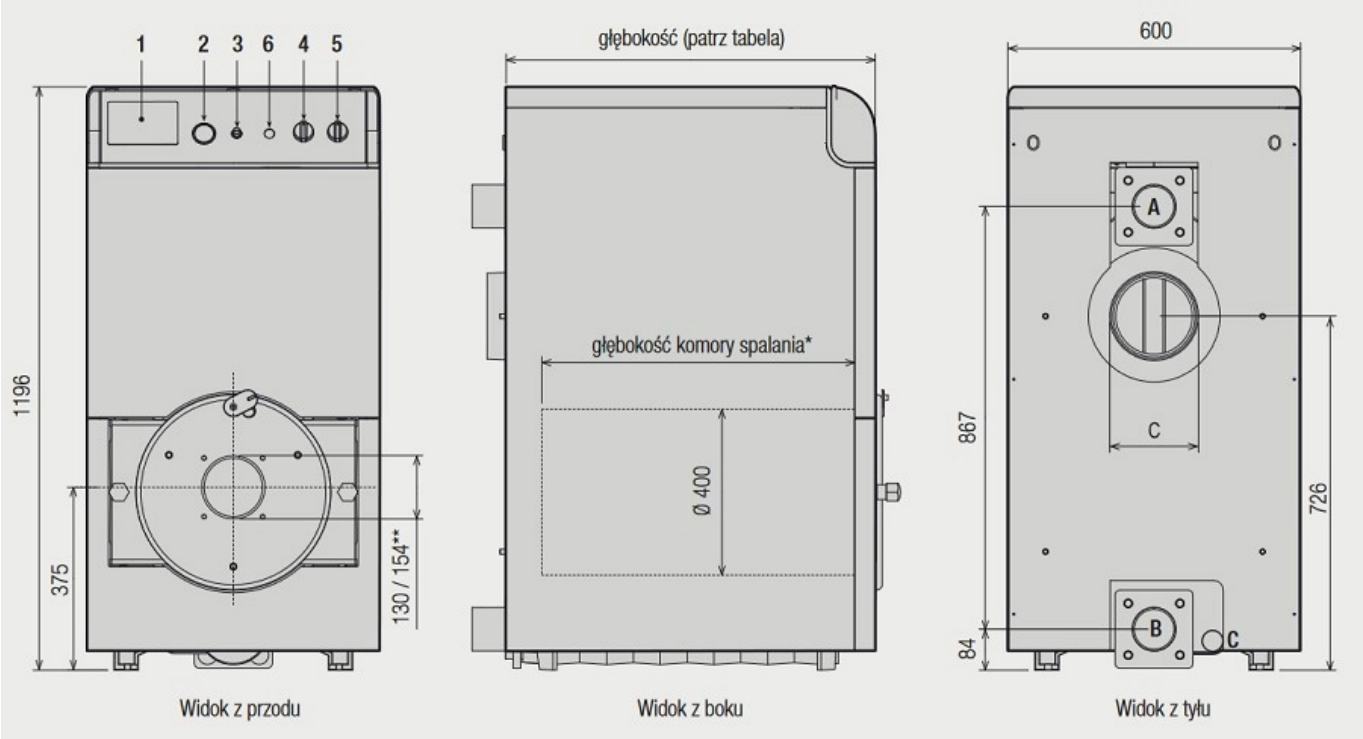

A – zasilanie c.o. DN 80, 3"
B – powrót c.o. DN 80, 3"
C – spust wody ¾"

1 – regulator pogodowy (opcja)
2 – termomanometr
3 – termostat bezpieczeństwa STB
4 – termostat regulacyjny 2-stopniowy
5 – wyłącznik 0/I/test
6 – wskaźnik blokady palnika

* GN2 N 05 – 505 mm
GN2 N 06 – 615 mm
GN2 N 07 – 725 mm
GN2 N 08 – 835 mm
GN2 N 09 – 945 mm
GN2 N 10 – 1055 mm
GN2 N 11 – 1165 mm
GN2 N 12 – 1275 mm
GN2 N 13 – 1385 mm
GN2 N 14 – 1495 mm

** GN2 N 05-07 – 130 mm
GN2 N 08-14 – 154 mm


DANE TECHNICZNE, SPECYFIKACJA KOTŁÓW FEROLLI SERIA GN2 N

Kotły olejowe **FEROLLI** seria **GN2 N** są dostępne w zakresie mocy:
73-90, 87-107, 101-126, 115-144, 129-162, 143-180, 157-198, 171-216, 185-234 oraz **199-252 kW**

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

GN2			N 05	N 06	N 07	N 08	N 09	N 10	N 11	N 12	N 13	N 14
Obciążenie cieplne	Min. Maks. c.o.	kW kW	80,0 98,8	95,0 116,0	110,0 136,9	125,0 156,5	140,0 176,0	155,0 195,6	170,0 215,2	185,0 234,7	200,0 254,3	215,0 273,9
Moc cieplna	Min. Maks. c.o.	kW kW	73,0 90,0	87,0 107,0	101,0 126,0	115,0 144,0	129,0 162,0	143,0 180,0	157,0 198,0	171,0 216,0	185,0 234,0	199,0 252,0
Ilość członów żeliwnych		szt.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pojemność wodna kotła		dm^3	49	57	65	73	81	89	97	105	113	121
Objętość komory spalania		dm^3	63	77,0	91,0	104,0	118,0	132,0	146,0	160,0	174,0	187,0
Ciśnienie robocze c.o.	Maks.	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Straty ciśnienia po stronie spalin	Δp	mbar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Straty ciśnienia po stronie wodnej	ΔT 10°C ΔT 20°C	mbar mbar	2,8 –	3,4 –	4,8 0,5	6,5 0,8	8,5 1,8	11 2,2	13 2,6	16 3,2	19 4,0	23 4,5
Masowy przepływ strumienia spalin	Gaz Olej	kg/h kg/h	175 175	208 208	241 241	274 274	307 308	341 341	370 370	405 405	440 440	470 470
Temperatura spalin	Gaz Olej	°C °C	169 166	167 165	166 163	163 162	164 160	166 159	166 165	168 168	170 164	172 170
Wymiary	Szerokość Wysokość Głębokość	mm mm mm	600 1196 647	600 1196 757	600 1196 867	600 1196 977	600 1196 1087	600 1196 1197	600 1196 1307	600 1196 1417	600 1196 1527	600 1196 1637
Średnica czopucha spalin		mm	180	180	180	200	200	200	200	200	200	200
Zapotrzebowanie ciągu		Pa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Masa kotła bez wody		kg	310	361	412	463	514	565	616	670	725	780

Kotły olejowe C.O. żeliwne **FEROLLI** seria **GN2 N** z palnikami olejowymi lub gazowymi mogą pracować w kaskadzie.

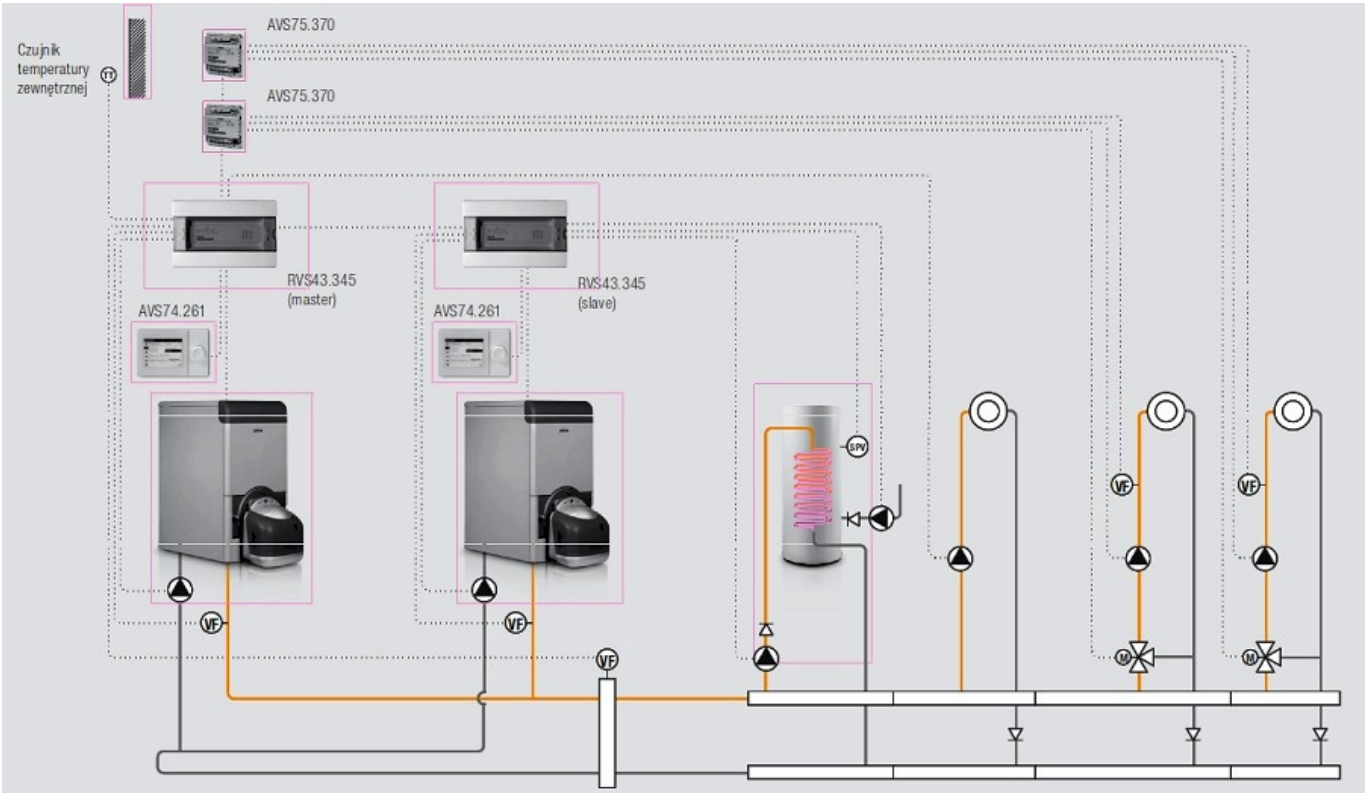

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

UWAGA:
TUTAJ KUPUJESZ KOCIOŁ FEROLLI model GN2 wersja N05 z palnikiem olejowym o mocy 73 do 90 kW
(bez wyposażenia opcjonalnego: RVS43.345/101, AVS74.261/109, 013018X0).



ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ WAGĘ KOTŁY MOGĄ BYĆ DOSTARCZANE W POJEDYŃCZYCH BLOKACH ŻELIWNYCH - DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA W KOTŁOWNI.

POTRZEBUJESZ INNYCH KOTŁÓW FEROLLI?
Zadzwoń: tel: +48 533 336 136 lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

PRODUCENT

Historia **Grupy Ferroli** rozpoczyna się w latach 50-tych, w San Bonifacio małym miasteczku niedaleko Werony. Lata te są początkiem odbudowy gospodarczej po II wojnie światowej.
Obecnie gama produktów **Ferroli** zajmuje dużą przestrzeń od kotłów wiszących do gigantycznych parowych przemysłowych. Od palników gazowych i olejowych do grzejników. Od klimatyzatorów domowych do dużych urządzeń chłodzących przemysłowych.

Obecnie 22 spółki **FEROLLI** rozmieszczone są w 9 krajach, 11 fabryk we Włoszech, Niemczech, Chinach i Hiszpanii. 2 000 pracowników, kapitał który w 2005 roku osiągnął 550 mln euro. W latach 20-tych XXI wieku grupa **FEROLLI** to światowy potentat produkcji urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
W 1997 roku powstała **FERROLI Poland Sp. z o.o.** powstała jako filia międzynarodowego koncernu **GRUPPO FERROLI**. W Polsce Spółka **Ferolli** zajmuje się sprzedażą, **serwisem** i doradztwem technicznym produktów wytwarzanych w firmach należących do koncernu Ferroli.
Od 2024 roku autoryzowanym dystrybutorem urządzeń **FEROLLI** jest firma **MARAX Import-Export**.