

Dane aktualne na dzień: 19-09-2025 04:16

Link do produktu: <https://www.marax.pl/kociol-olejowy-kondensacyjny-dwufunkcyjny-co-ulrich-by-navien-lcb500-28ci-moc-29kw-p-3980.html>



Kocioł olejowy kondensacyjny, dwufunkcyjny C.O. ULRICH by Navien LCB500-28CI, moc: 29kW

Cena brutto	15 699,00 zł
Cena netto	12 763,41 zł
Produkt będzie dostępny od dnia:	25-09-2025
Dostępność	Dostępność ok. 25.09.2025r.
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 7 dni
Numer katalogowy	LCB500-28CI
Kod producenta	LCB500-28CI
Producent	.Ulrich

Opis produktu

Kocioł olejowy kondensacyjny, dwufunkcyjny C.O. ULRICH by Navien LCB500-28CI, moc: 29kW



Seria nowoczesnych dwufunkcyjnych kotłów olejowych C.O. olejowych ULRICH by Navien LCB500


W 2025 roku opracowano w zakładach **NAVIEN** w Korei Południowej nowoczesną linię dwufunkcyjnych kotłów olejowych seria **LCB-500** z przeznaczeniem na rynek polski a w dalszym okresie czasu na rynki Unii Europejskiej i Ukrainy. Kotły olejowe **Ulrich by NAVIEN Navien** seria **LCB** zawiera trzy modele kotłów dwufunkcyjnych o różnej mocy grzewczej:

- **LCB500-21CI** o mocy max. **23kW**
- **LCB500-28CI** o mocy max. **29kW**
- **LCB500-34CI** o mocy max. **35kW**

Linia kotłów **LCB-500** spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe, mają niską emisję **NOX** i są to kotły niskotemperaturowe i kondensacyjne. To co istotne to małe wymiary kotłów, niska waga, niskie ceny głównego produktu i atrakcyjne ceny wymiennych podzespołów. Łatwość wymiany podzespołów to kolejna cecha, która powoduje, że kotły będą służyć przez wiele, wiele lat - poprzednicy serii **LCB-500** czyli kotły **Ulrich Wertich** oraz **Ulrich Ederlich** pracują nieprzerwanie od końca poprzedniego i od początku naszego wieku, czyli niejednokrotnie ponad 25 lat!



SCHEMAT KOTŁA KONDENSACYJNEGO LCB500-28CI

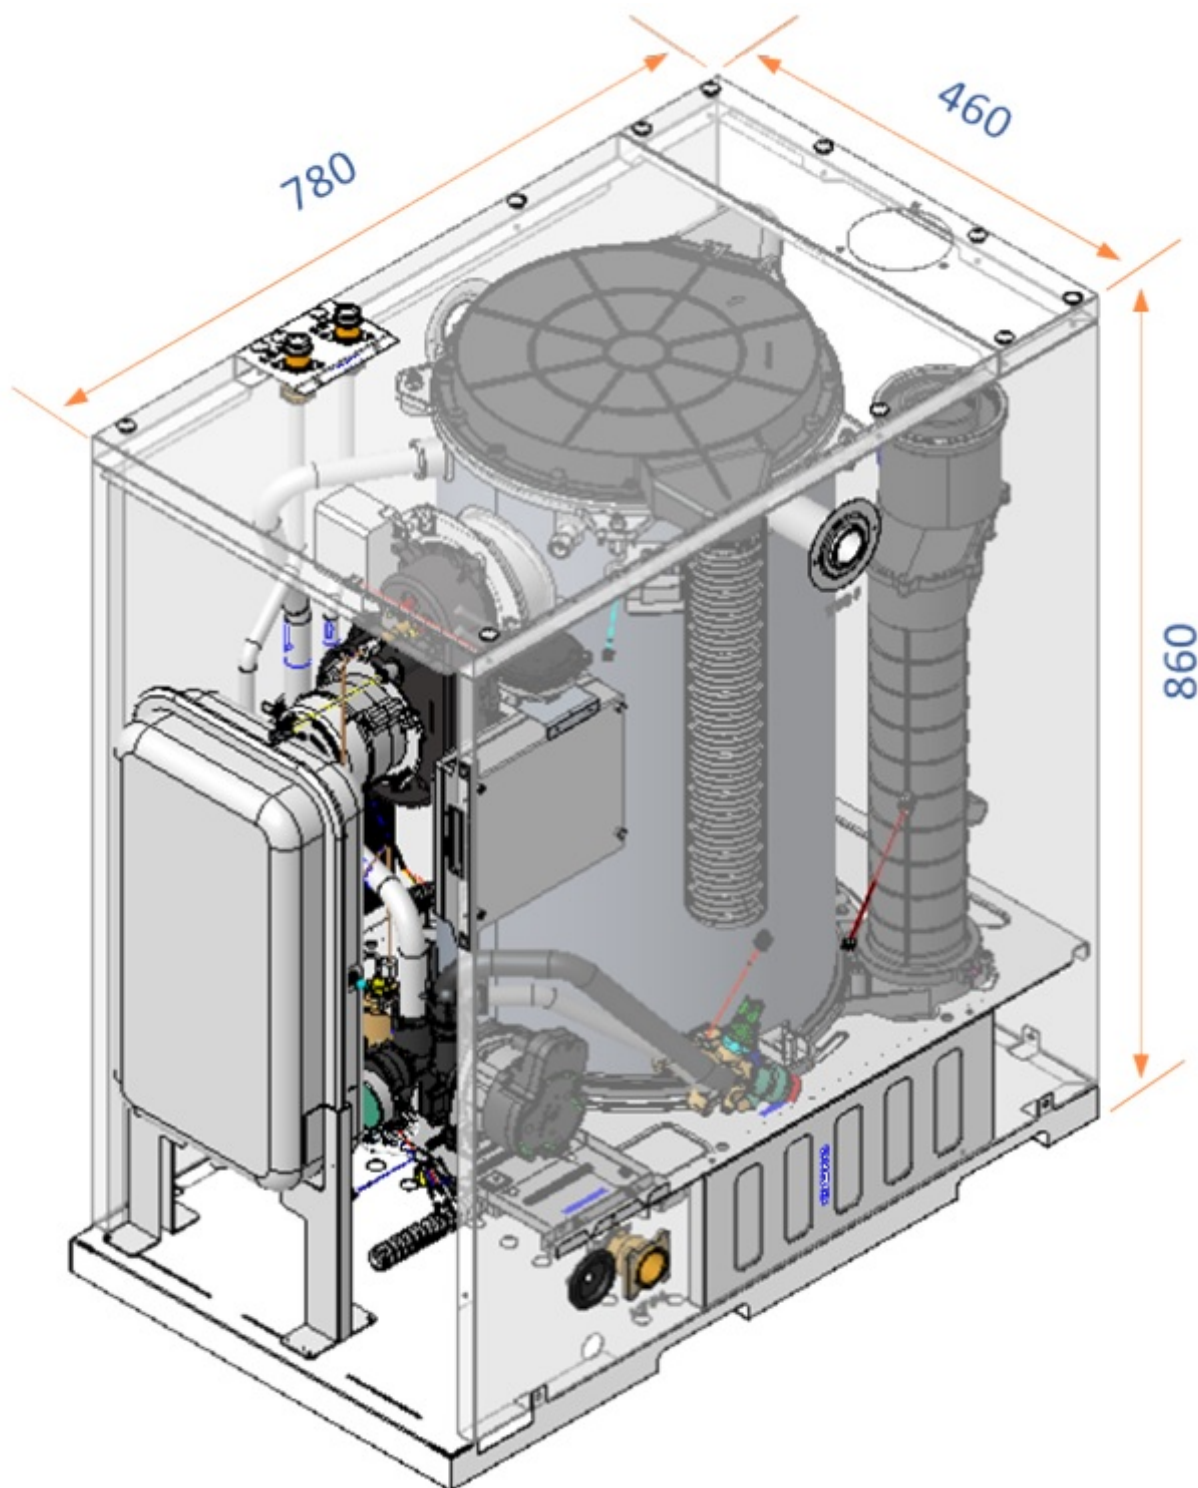

Kocioł C.O. olejowy ULRICH by Navien LCB500 - niska emisja NOX

Kotły olejowe dwufunkcyjne: CO + CWU

NOWOCZESNOŚĆ I EKOLOGIA: niska emisja **NOX**. Rewolucyjna technologia firmy **NAVIEN** gwarantuje najwyższą wydajność i bardzo niskie emisje **NOx**.

LEKKI: ważąc zaledwie **78 kg**, **ULRICH NAVIEN LCB500-28CI** jest lekki, łatwy w obsłudze i zoptymalizowany pod kątem prostej, szybkiej i ekonomicznej instalacji.

WSZECHSTRONNOŚĆ: wiodące w swojej klasie długości przewodów kominowych **do 21 metrów** oraz stopień ochrony **IPX5** oznaczają, że **ULRICH NAVIEN LCB500** można zainstalować niemal w dowolnym miejscu w Twojej nieruchomości,

zapewniając całkowitą elastyczność lokalizacji.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I PEŁNA KONTROLA: panel sterowania z pełnym tekstem zapewnia pełną kontrolę nad temperaturami ogrzewania i ciepłej wody. Wyświetlacz poinformuje nawet inżyniera serwisu **Navien** o wydajności pracy urządzenia.

TRWAŁOŚĆ: tradycyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej i miedzi oznacza wbudowaną niezawodność połączoną z wysoką wydajnością, z której słynie **Navien**.

Ulrich by Navien LCB500 zapewnia klasę efektywności energetycznej **ErP** wysokim parametrem **A**

Ulrich by Navien LCB500 jest również gotowy do pracy w standardzie „opentherm”, co oznacza, że umożliwia natychmiastowy dostęp do najnowszej technologii sterowania przy minimalnych zakłóceniach i obniżonych kosztach instalacji.

ULRICH by Navien LCB500 oferuje wbudowany tryb inteligentny. Ten tryb samo uczenia monitoruje zużycie **CWU** (woda użytkowa) i przygotowuje ją zgodnie z typową rutyną użytkownika przez użytkownika końcowego. Urządzenie kontynuuje monitorowanie i regulację w razie potrzeby.

Cechy i zalety

Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej zapobiega korozji i erozji oraz zapewnia dłuższą żywotność.

Układ pompy wysokiego/niskiego poziomu oleju umożliwia ciągłą optymalizację wydajności ciepła/cwu.

Średnica przewodu kominowego wynosi **fi 100/60** i może wyrzucać spaliny na odległość **nawet 21m**


Funkcja szybkiego przygotowania ciepłej wody eliminuje niewygodne i długie czasy oczekiwania.

Inteligentny panel sterowania zamontowany na zewnątrz kotła zapewnia użytkownikowi końcowemu łatwe i wszechstronne sterowanie funkcjami **LCB500**.

Autodiagnoza i informacje zwrotne o błędach dostarczane przez wyświetlacz z pełnym tekstem zapewniają szybkie instrukcje rozwiązywania problemów.

Niezależność paliwowa, oszczędność paliwa przy maksymalnej wydajności cieplnej oraz niska cena zakupu czyni kocioł olejowy **LCB500** idealny na obecne czasy.

Wbudowany inteligentny panel sterowania pokazuje użytkownikowi końcowemu, ile paliwa zostało zużyte. Koniec ze sprawdzaniem zbiornika oleju w mroźne zimowe dni.

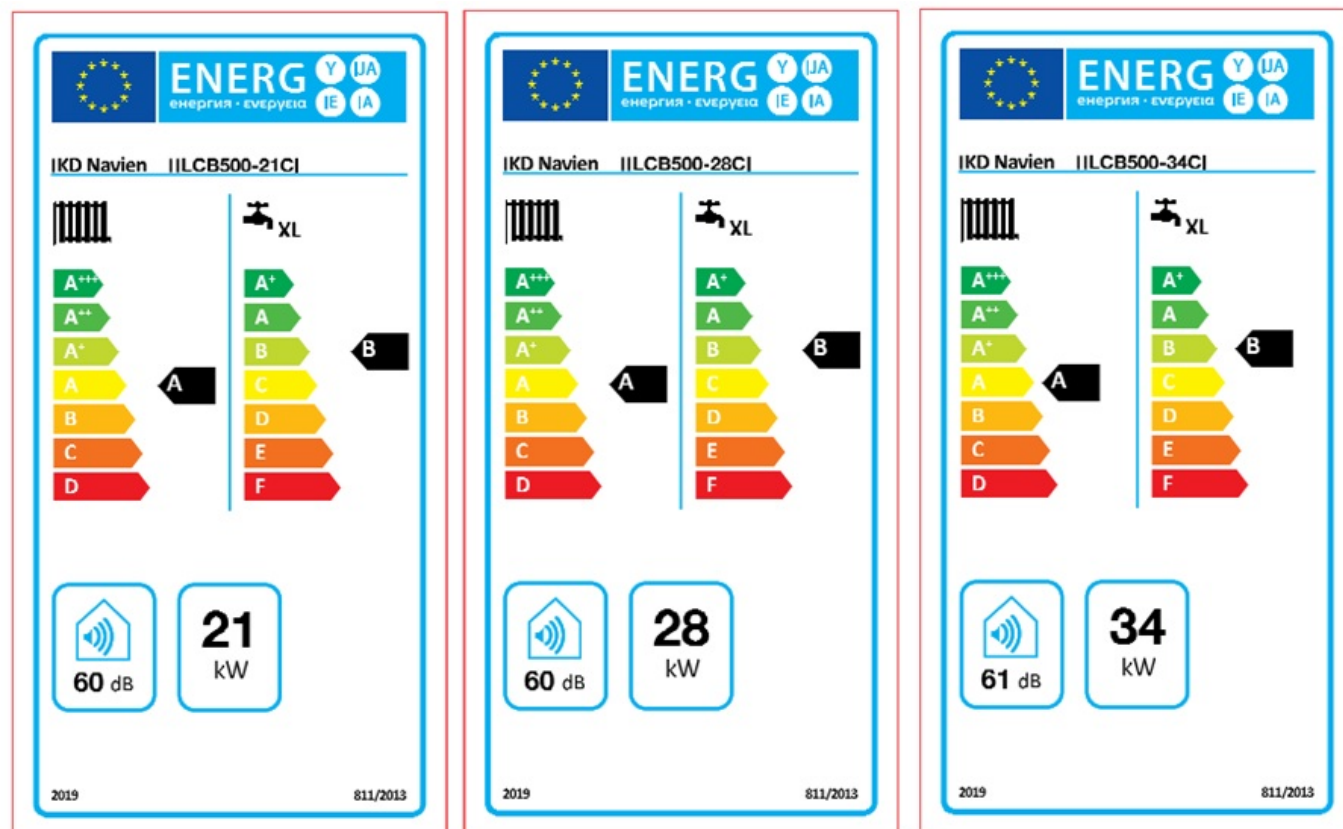

Nowoczesny i przyciągający wzrok design

Prezentowane w eleganckich i prostych obudowach, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne modele oferują szeroką gamę pionierskich cech konstrukcyjnych




Korzystanie z regulatora pokojowego

●Ogrzewanie można ustawić tak, aby działało na podstawie ustawionej temperatury wody grzewczej lub temperatury w pomieszczeniu oraz według zaplanowanego czasu. Korzystanie z zaplanowanego ogrzewania może pomóc obniżyć koszty ogrzewania.

●Gdy ogrzewanie jest sterowane na podstawie temperatury wody grzewczej krążącej w podłodze, najlepszym rozwiązaniem jest dobranie odpowiedniej temperatury wody grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej w celu uzyskania optymalnych ustawień ogrzewania.

●W domach ze słabą izolacją i znacznymi różnicami między temperaturą podłogi a temperaturą w pomieszczeniach zaleca się stosowanie regulacji temperatury wody grzewczej, a nie regulacji temperatury w pomieszczeniach.

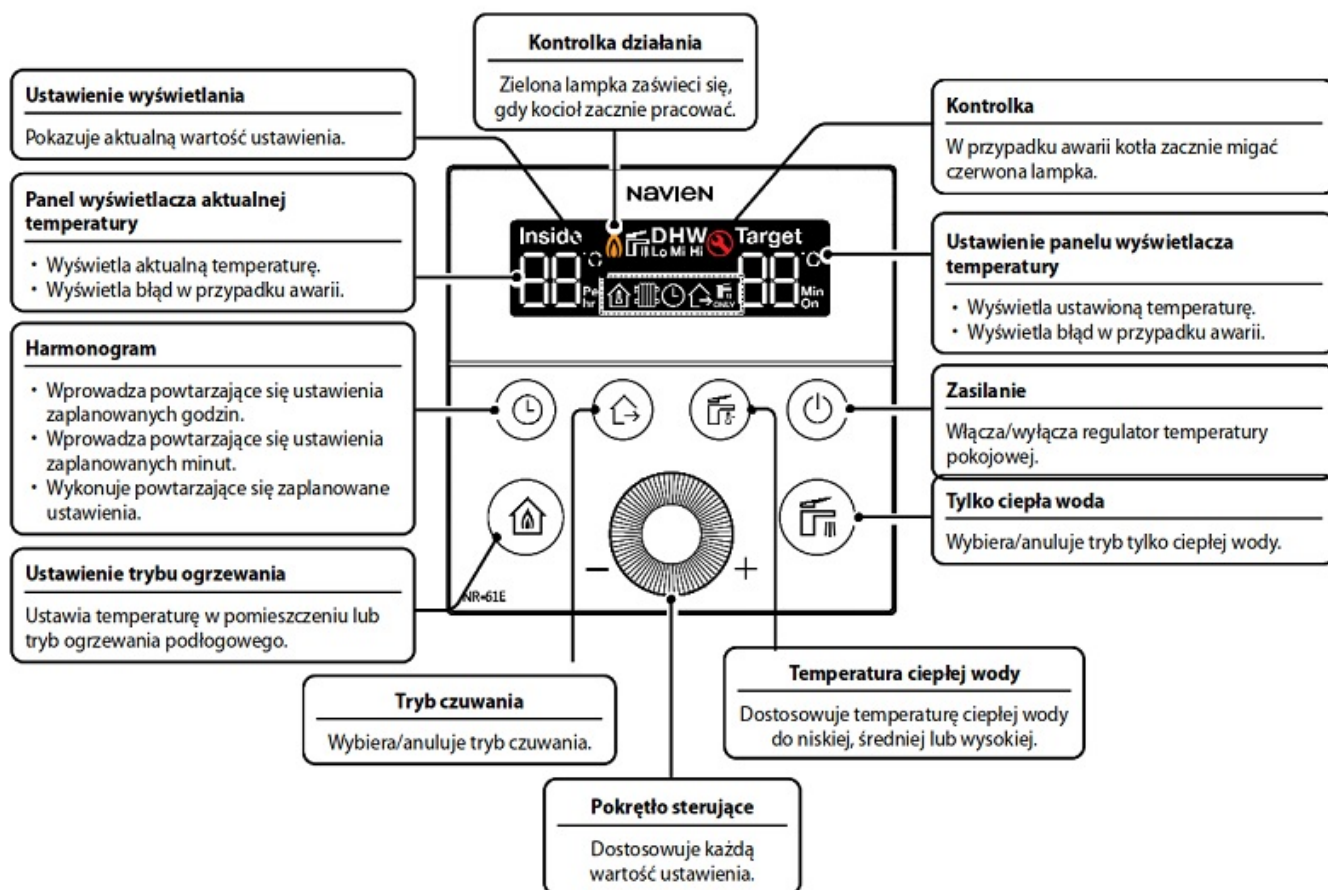

Dane techniczne dwufunkcyjnych kotłów olejowych C.O. ULRICH by Navien seria LCB500

OPIS		JEDNOSTKI	21CI	28CI	34CI
Dopływ ciepła	Min./Maks.	kW	17/22	24/29	31/35
Moc cieplna	Min./Maks. 80/60°C	kW	16/21	23/28	30/34
	Maks. 50/30°C	kW	23	29	35
Zużycie paliwa	Moc nominalna*	kg/h	1,95	2,5	3,06
Pojemność wody		l	16,7	20,2	20,2
Centralne ogrzewanie	Maks. ciśnienie robocze	bar	2,5		
	Temperatura zasilania Zakres kontrolny	°C	40-80		
	Sprawność** wg nowej normy Hs	%	92		
	Klasa energetyczna	Znak	A		
Ciepła woda użytkowa	Maks. ciśnienie robocze	bar	10		
	Temperatura zasilania Zakres kontrolny	Tryb	Niski-średni-wysoki		
	Sprawność** wg nowej normy Hs	%	72	71	70
	Klasa energetyczna	Znak			
Połączenie	C.O. / Zasilanie	mm	25A		
	C.O. / Powrót	mm	25A		
	C.W.U. Wyjście	mm	15A		
	C.W.U. Wejście	mm	15A		
	Olej	cale	1/4" BSP męski		

	Komin / rozmiar przewodu spalinowego	mm	Koncentryczny ø100/60 (plastikowy)		
	Komin / Maksymalna długość w poziomie	m	20		
	Komin / Maksymalna długość w pionie	m	21		
	Komin / Długość kolanka 90°	m	1,3		
	Komin / Długość kolanka 45°	m	1		
Zasilanie	Elektryczne	V/Hz	230V/50Hz		
	Bezpiecznik	A	3		
	Zużycie	W	85	80	106
	Pompa cyrkulacyjna	W	60		
Wyłącznik bezpieczeństwa		°C	95		
Temperatura spalin		°C	Mniej niż 90		
System uszczelniony	Ciśnienie wstępne naładowane w systemie	bar	1		
	Maksymalne ciśnienie robocze	bar	2,5		
	Naczynie zbiorcze	l	6	10	
Dane ogólne	Wymiary	mm	420x605x850	460x680x860	
	Waga (netto)	kg	63	78	


* Moc nominalna (lub znamionowa) to wartość mocy, przy której urządzenie może pracować prawidłowo i bezpiecznie przez dłuższy czas, zgodnie z zaleceniami producenta i normami. Jest to miara ciągłej pracy, która zapewnia optymalną wydajność bez przegrzewania czy uszkodzeń, a jej wartość można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia

** Sprawność cieplna mierzona wg nowej normy Hs (wyższa wartość opałowa czyli poniżej 100%) od starej już nieobowiązującej normy Hi (niższa wartość opałowa czyli powyżej 100%); wyjaśnienie normy Hs i Hi w naszym artykule na stronie:

<https://www.marax.pl/sprawnosci-kotla-niskotemperatrowego-kondensacyjnego-co-wg-sposobu-pomiaru-hi-i-hs-n-376.html>

WYMIARY KOTŁA OLEJOWEGO Ulrich by Navien LCB500-28CI

Wymiary kotła olejowego LCB500-28CI: 460mm x 680mm x 860mm

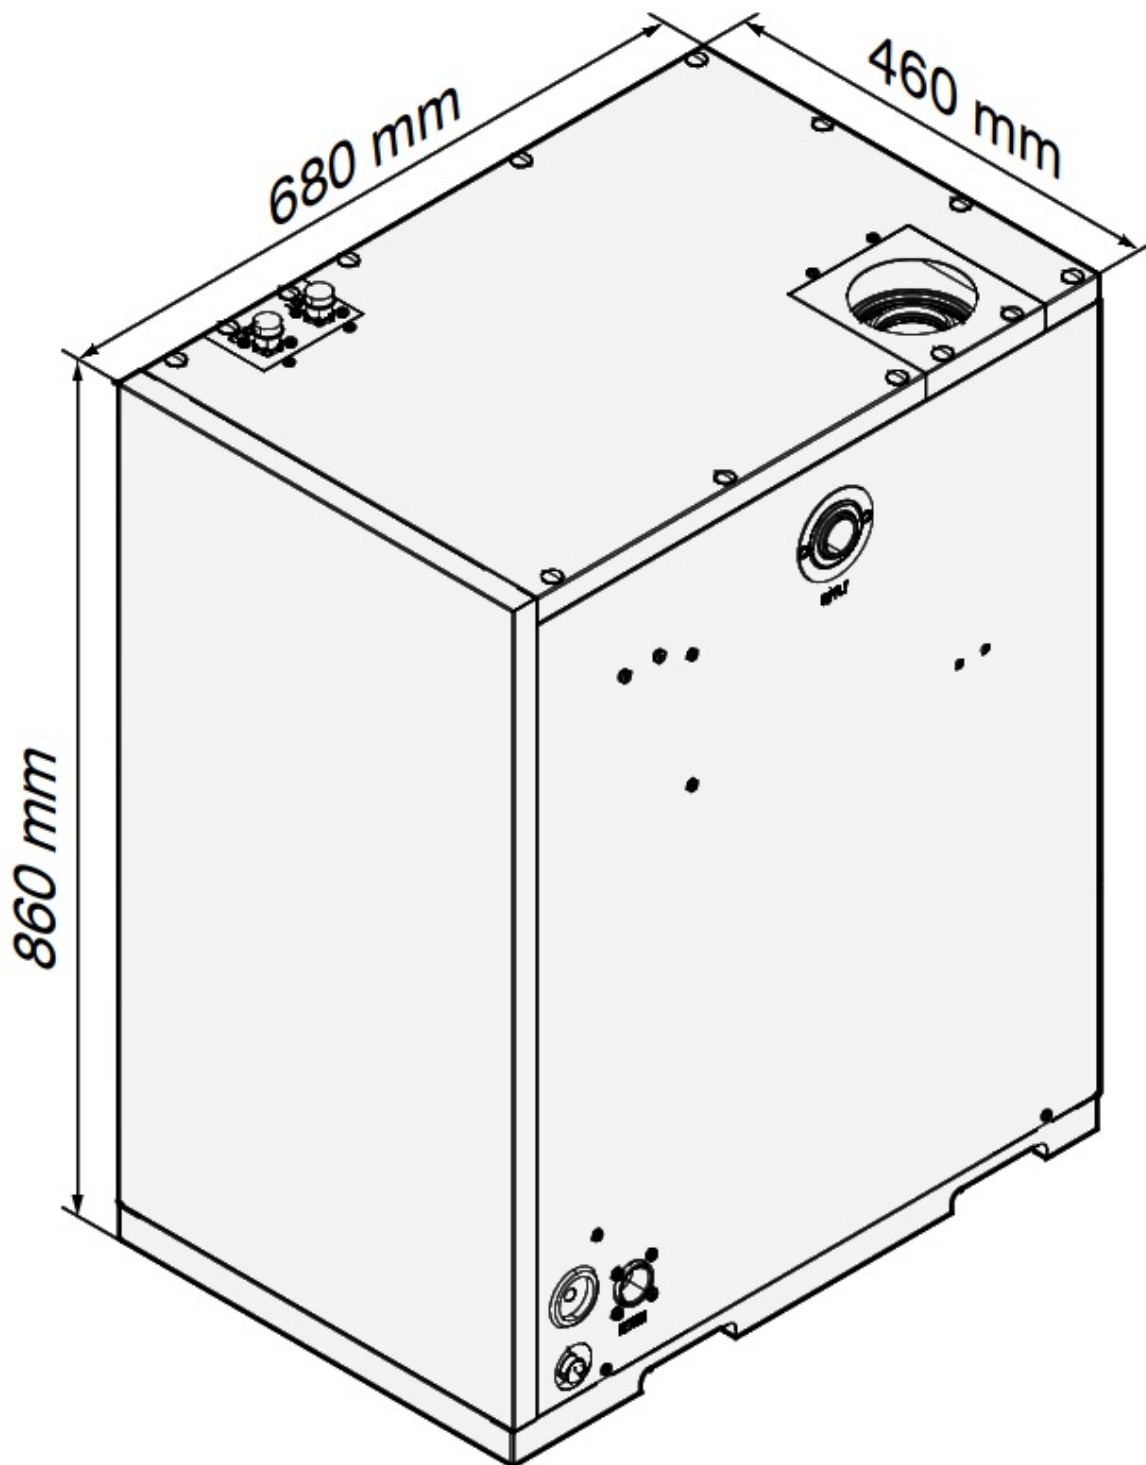

Uruchomienie kotła olejowego serii LCB500 oraz sieć serwisowa w Polsce

Kocioł olejowy **Ulrich by Navien LCB500-28CI** o mocy **29kW** posiada w cenie zakupu bon **500 zł netto / 615 zł brutto** na **uruchomienie "0"** przeznaczony dla autoryzowanego serwisu - **AS**.

Warunkiem realizacji bonu jest uruchomienie kotła **ULRICH by NAVIEN** zgodnie z procedurą **ULRICH** i przesłaniu wypełnionego **Protokołu uruchomienia "0"**.



Zalecamy, aby przegląd kotła był dokonywany raz do roku przed sezonem grzewczym. Pamiętaj - wymieniając dyszę zrób analizę spalin. Wtedy masz pewność, że twój kocioł zawsze będzie najbardziej ekonomiczny i będzie ci służył przez wiele, wiele lat.

Na stronie internetowej po tym linkiem zawsze masz najbardziej aktualną listę serwisantów **ULRICH**:

<https://ulrich.biz.pl/serwis-ulrich/>

Na stronie internetowej po tym linkiem zawsze masz możliwość zakupu oryginalnych części zamiennych **ULRICH**:

<https://ulrich.sklep.pl/>

NIEZALEŻNOŚĆ - ZASTOSOWANIE FOTOWOLTAIKI BALKONOWEJ XARAM ENERGY seria PV

Kolejną atrakcyjną cechą ogrzewania olejowego jest całkowita niezależność od dostawców mediów państwowych jak dostawcy gazu ziemnego czy też energii elektrycznej. Zakup dodatkowo instalacji fotowoltaiki balkonowej **XARAM Energy PV400, PV600 lub PV800**:

https://www.marax.pl/fotowoltaika-balkonowa-c-361_362.html

pozwoli uniezależnić się również od dostawcy prądu w ilości niezbędnej do pracy systemu ogrzewania i w pewnym zakresie do oświetlenia gospodarstwa domowego.



POTRZEBUJESZ DUŻEJ ILOŚCI WODY UŻYTKOWEJ - ZASTOSUJ KOLEKTORY SŁONECZNE ULRICH

Jeszcze większa produkcja wody użytkowej dla twojego obiektu - zamontuj nowej generacji rurowe kolektory słoneczne **ULRICH** w wersji ze zbiornikiem wody użytkowej **ULRICH** seria **Solar-Max**: **SM 100/150/200/240/300**:

https://www.marax.pl/kolektory-sloneczne-rurowe-ze-zbiornikami-wody-ulrich-c-1_85_363.html

lub kolektory słoneczne do instalacji glikolowej **ULRICH** seria **Solar-Tech** zestawy **ST-1800/15** (zestaw 15-rurowy), **ST-1800/20** (zestaw 20-rurowy) oraz **ST-1800/30** (zestaw 30-rurowy):

https://www.marax.pl/kolektory-sloneczne-rurowe-do-instalacji-ulrich-c-1_85_232.html



Zestaw kolektorów słonecznych
do instalacji glikolowej

Zestaw kolektorów słonecznych
ze zbiornikiem wody

ULRICH seria Solar-Tech ST

ULRICH seria Solar-Max SM

Wszystko co jest związane z kolektorami słonecznymi **ULRICH** zobaczysz i kupisz tutaj:

https://www.marax.pl/kolektory-sloneczne-ulrich-c-1_85.html

Masz pytania? - zadzwoń:

+48 533 336 136, ULRICH: +48 502 453 585

PRODUCENT



ULRICH to w latach **2000-2012** marka najnowocześniejszych superoszczędnych rozwiązań grzewczych z dziedziny centralnego ogrzewania na gaz ziemny (również propan) i olej opałowy, systemów solarnych próżniowych czy kompleksowych rozwiązań grzewczych nastawionych na maksymalną oszczędność.

ULRICH to również marka zintegrowanych systemów grzewczych opartych na kotłach gazowych (**Wandich** i **Kondensich**), olejowych (**Wertich** i **Ederlich**) połączonych z kominkiem z płaszczem wodnym (**Aquafire**) oraz z zestawem solarnym próżniowym **Solarset**, **Solarpak**.

W swojej kolekcji wizjonerskich rozwiązań **ULRICH** z różnych branż były również bardzo nowoczesne urządzenia: **Aquapelletich** (wolnostojący piec grzewczy na pellet), **Fest** (kocioł CO na paliwa stałe), **Fireinsert** (wkład kominkowy), **HPW HITPump Wasser** (pompa ciepła powietrze-woda), **Toilet SPA** (elektroniczna deska myjąca).

Od 2012 roku wskutek zawirowań własnościowych **ULRICH** zaprzestał na kilka lat wdrożeń nowoczesnych technologii. Od 2018 roku **ULRICH** ponownie zaskoczył pozytywnie rynek grzewczy w Polsce dostarczając najnowocześniejsze w swojej klasie, superoszczędne i tanie dwufunkcyjne kotły olejowe C.O. **ULRICH Navien** seria **NHC** o mocy 25kW, 30kW oraz 41kW.

Od kwietnia 2021 roku wyłącznym dystrybutorem urządzeń **ULRICH** oraz części zamiennych **ULRICH** w Polsce jest firma **MARAX Import-Export**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Akceptuję regulamin: Nie