MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:41

Link do produktu: https://www.marax.pl/palnik-multi-olejowy-olej-opalowy-olej-napedowy-inne-np-swieze-i-zuzyte-oleje-mineralne-mtm-ctb-65-moc-17-65-kw-p-3669.html



Palnik multi olejowy: olej opałowy, olej napędowy + inne np. świeże i zużyte oleje mineralne; MTM CTB 65 moc: 17-65 kW

Cena brutto	**10 799,00 zł**
Cena netto	**8 779,67 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**Termin wysyłki 3 do 14 dni**
Numer katalogowy	**CTB-65**
Producent	**MTM**

Opis produktu

Palnik multi olejowy: olej opałowy, olej napędowy + inne oleje mineralne; MTM CTB 65 moc: 17-65 kW

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



OPIS I PRZEZNACZENIE PALNIKA MULTI OLEJOWEGO MTM CTB-65 o mocy 17-65 kW

Palnik olejowy - multiolejowy MTM typ CTB - 65 to wysokiej klasy palnik, którego prosta oraz niezawodna konstrukcja sprawia, że jest on najlepiej przystosowanym palnikiem do spalania takich paliw jak oleje:


- oleje opałowe średnie i lekkie,
- oleje napędowe.
- roślinne (biopaliwa),
- roślinne zużyte, tzw. posmażalnicze (gastronomia),
- oleje mineralne (w tym zużyte oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne typu HBO I,II,III),

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

DANE TECHNICZNE PALNIKA MULTI OLEJOWEGO MTM CTB-65 o mocy 17-65 kW

Zakres mocy	**17-65kW**
Zużycie oleju	**od 1,7 do 6,5 l/h**
Zasilanie elektryczne	**230 V / 50 Hz**
Minimalne wymagania dla kompresora	**63 l/min. - 2,5 bar**
Przyłącze paliwowe	**Przewód izolowany 1/4", długość 1100 mm, przyłącze 3/8"**
Silnik wentylatora - 2072 RPM	**90 W**
Kondensator	**6 µF**
Transformator zapłonowy	**15 kV / 250 mA**
Typ zabezpieczenia	**zawory różnicowe, fotooptyczne, termiczne, STB**
Grzałka bloku podgrzewacza	**500 W**
Grzałka drążka paliwowego	**200 W**
Wysokość	**395 mm**
Szerokość	**352 mm**
Głębokość	**485 mm**
Waga	**15,5 kg**
Wymiary opakowania	**580x470x410 mm**

Szerokość rury płomieniowej: 89mm
Długość rury płomieniowej: 60-120mm

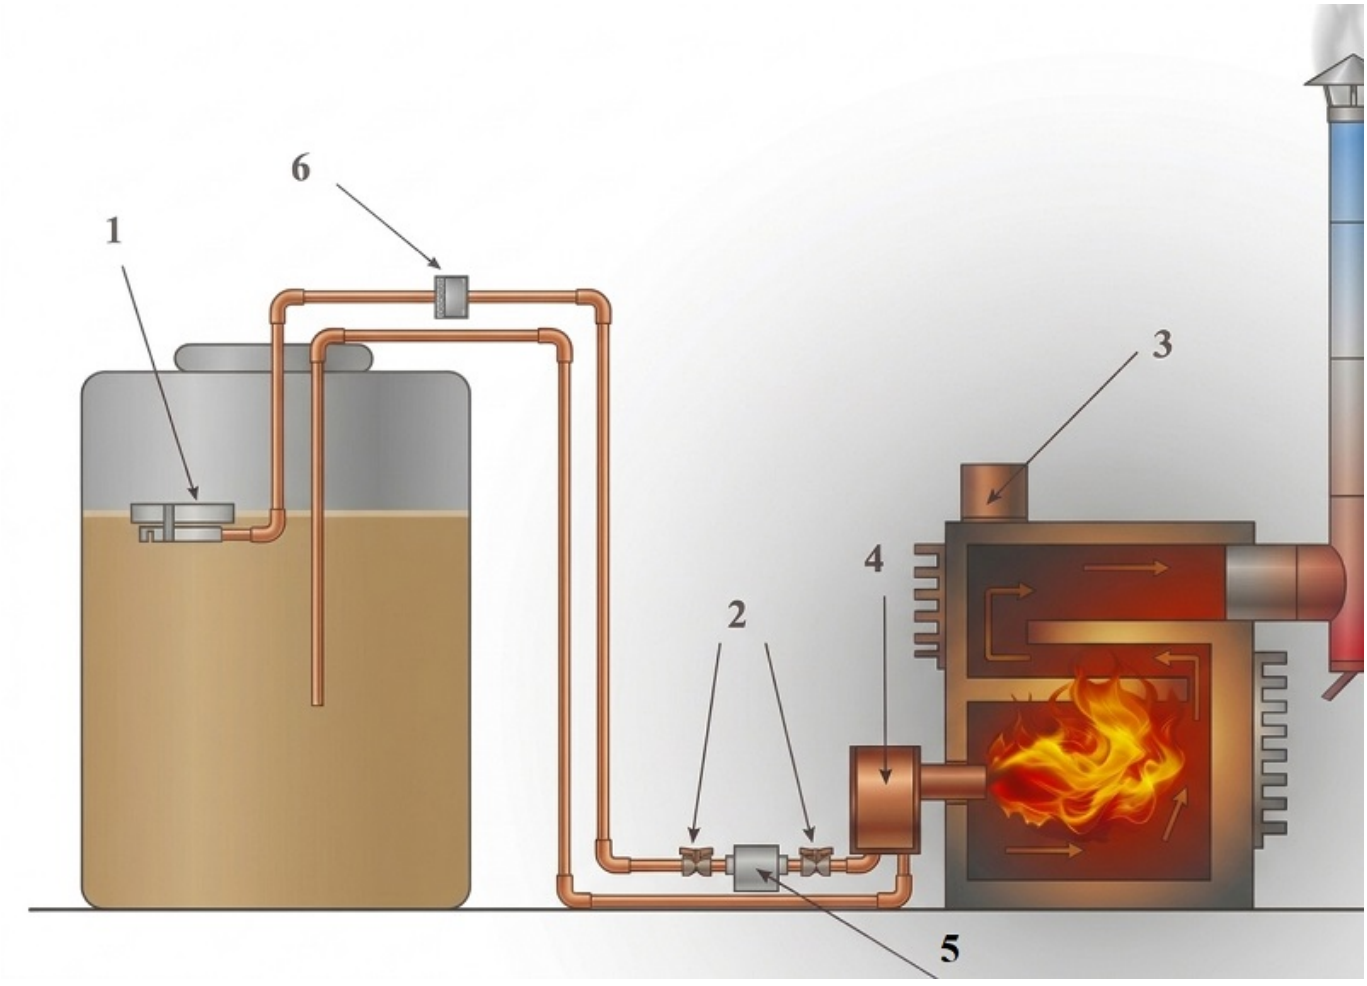

Sugerujemy stosowanie olejoodpornych węży gumowych, rur miedzianych lub alu-pex o **średnicy wewnętrznej 16 mm.** W przypadku paliw typu KTS-F należy stosować miedź miękką lub twardą izolowaną.


Sugerowane średnice linii paliwowych po stronie tłoczenia:

- **ø 16 mm** dla długości linii **do 15 m,**

• **ø 18 mm** dla długości linii **powyżej 15 m.**


WYMAGANE PARAMETRY LINII SSĄCEJ

UWAGA! Do prawidłowej pracy zestawu pompowego wymagane jest wykonanie powrotu paliwa z pompy oleju. Średnica rury przelewu (powrotu) powinna być nie mniejsza, niż rura po stronie ssącej. Instalację powrotu paliwa podłączamy do pompy w miejscu oznaczonym na rys. 5., str. 8., pkt 6 (wg instrukcji).

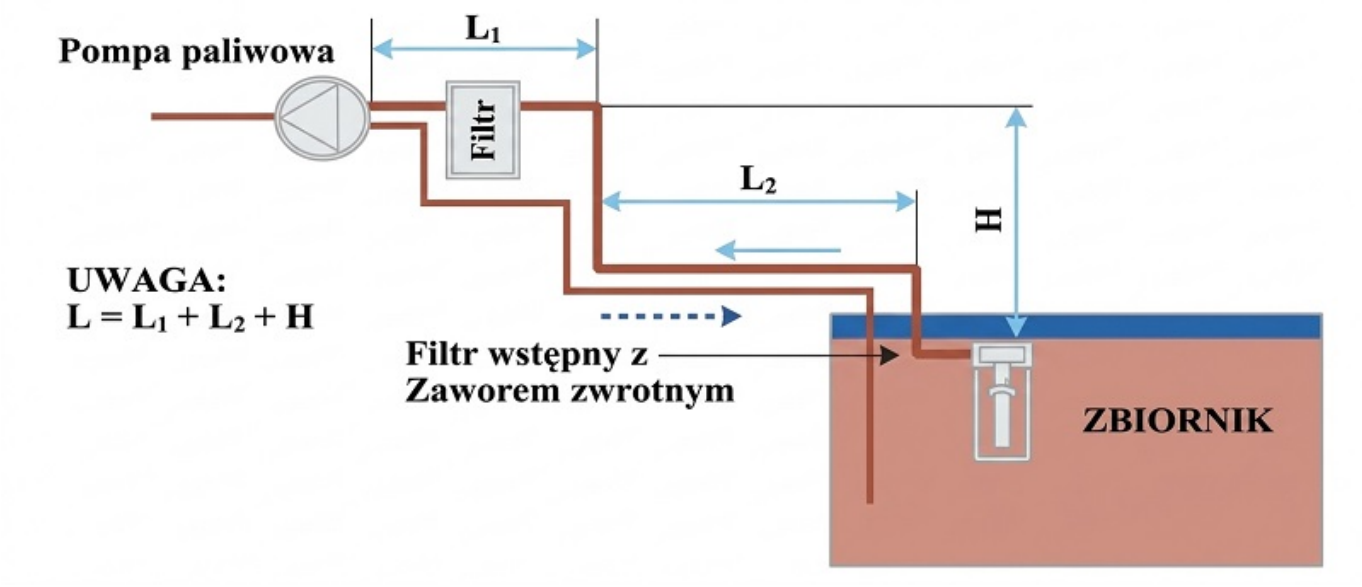

Palnik olejowy **CTB-65** przystosowany jest do pracy w zakresie mocy **od 17 do 65 kW.** W Polsce bez specjalnej zgody zabronione jest spalanie olejów innych niż olej opałowy lekki czy olej napędowy.

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

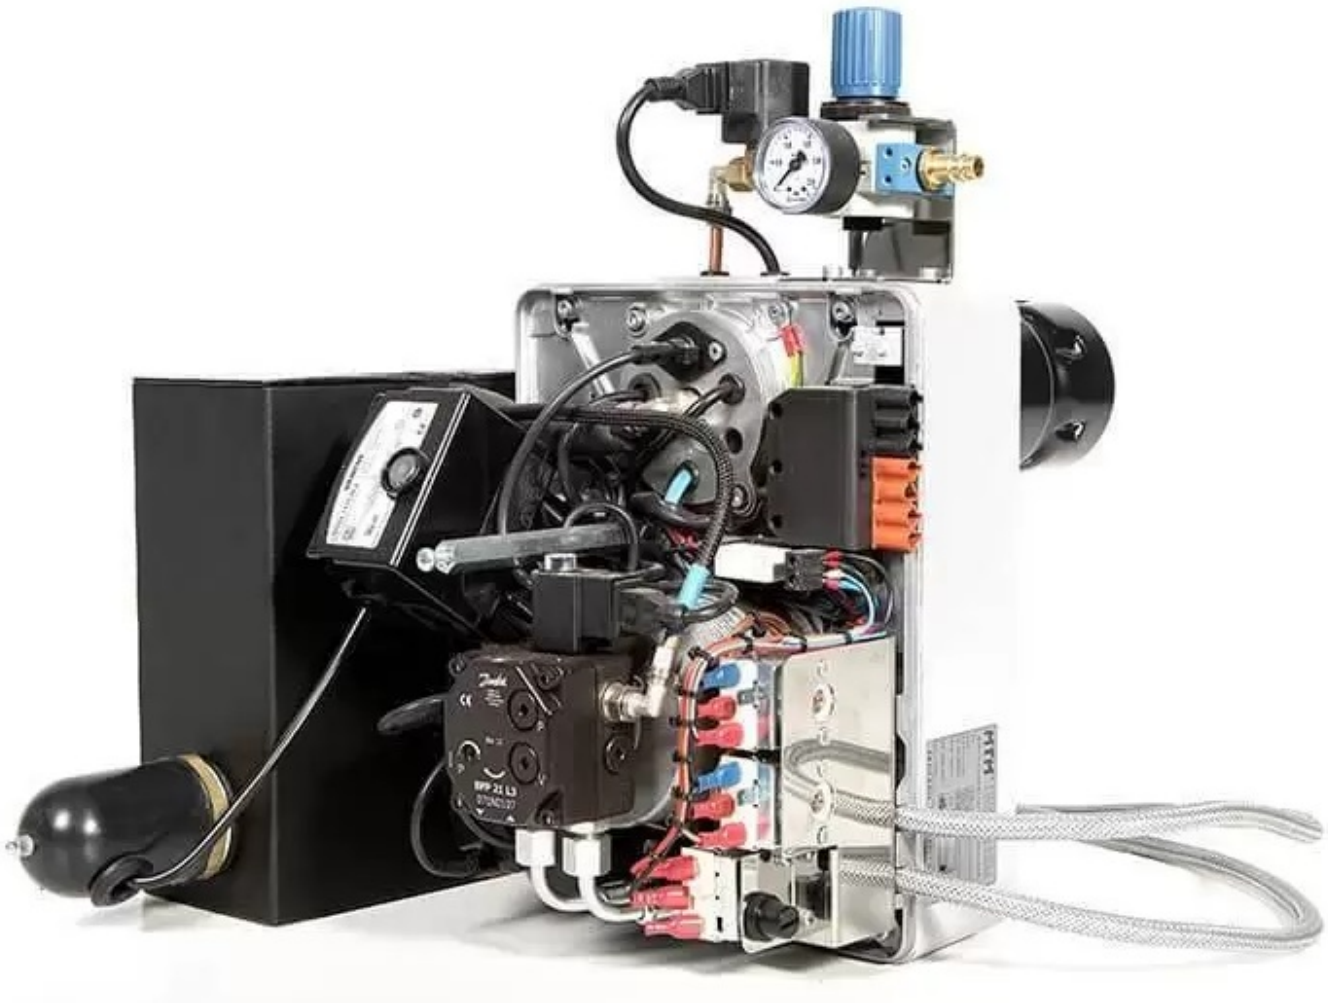

W cenę kompletu palnika są wliczone niezbędne akcesoria takie jak:

- wbudowana pompa paliwa,
- flansza montażowa,
- śruby mocowania flanszy,
- uszczelka flanszy,
- przewody olejowe (wejście i wyjście),
- wtyk gniazda EURO (Euro 7-pin)

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Do ostatecznego uruchomienia palnika potrzebne są (nie ma w zestawie):

- zbiornik z paliwem,
- filtr dokładnego oczyszczania (wielokrotnego stosowania)
- kosz ssawny z filtrem oleju,
- elastyczny wąż paliwowy o średnicy wewnętrznej 16 mm łączący zbiornik z palnikiem,
- kompresor do wytwarzania sprężonego powietrza około 63 l/min., 2,5bar.,
- komin,
- kocioł lub nagrzewnica.

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Maz pytania? - zadzwoń:
+48 533 336 136