

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-riello-guliver-rg-2-l114-mm-o-mocy-47-119-kw-kod-3737750-p-3743.html>



## Palnik olejowy jednostopniowy Riello Guliver RG-2 (L=114 mm) o mocy 47-119 KW, KOD: 3737750

Cena brutto	<b>4 899,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 982,93 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>W związku z dużymi zamówieniami czas realizacji wynosi 14-25 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3737750</b>
Kod producenta	<b>3737750</b>
Producent	<b>.Riello</b>

### Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy Riello Guliver RG 2 (L=114 mm) o mocy 47-119 KW, KOD: 3737750

**UWAGA:Jeżeli niedostępny to mamy na półce palnik Eacoon o podobnych parametrach:**  
<https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-eacoon-e-max-12-l150-mm-moc-60-130kw-p-3959.html>



**Palnik olejowy Riello Guliwer RG 2** to nowoczesny palnik jednego z największych światowych producentów palników olejowych - firmy **RIELLO**.

Palnik olejowy **Riello Guliwer RG 2** to ekonomiczny, kompaktowy palnik olejowy. Charakteryzuje się cichą pracą, niskim zużyciem paliwa, nowoczesną budową, estetycznym wykonaniem, niezawodny w działaniu. Bardzo łatwy do zamocowania i przyjazny dla serwisu.

Przeznaczony do pracy w trudnym środowisku, o podwyższonej temperaturze. Doskonale sprawdza się w masarniach, piekarniach, lakierniach i innych zastosowaniach przemysłowych a przede wszystkim w kotłach grzewczych i technologicznych.

### **Ważne:**

**Palnik olejowy Riello RG 2** - jednostopniowy palnik olejowy serii **GULLIVER**. **Moc: 47 - 119 kW, zużycie paliwa: 4 - 10 kg/h, L=114mm.**

Palniki serii **RG** powstały na bazie serii **Gulliver** wykorzystując najlepsze zalety tych palników.

Inżynierowie **Riello** położyli szczególny nacisk na redukcję poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu. Dzięki kompaktowej budowie palnika osiągnięto łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.

Każdy palnik jest testowany po opuszczeniu linii produkcyjnej. Wysoka jakość urządzenia gwarantuje bezpieczną pracę. Palniki serii **Gulliver RG** spełniają europejską normę **EN 267**.

## PARAMETRY TECHNICZNE PALNIKÓW OLEJOWYCH JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO

Typ palnika (długość głowicy) Burner model (length of combustion head)	Kod palnika Code	Moc w kW Heat output in kW	Zużycie paliwa w kg/h Consumption in kg/h	Cena netto Netprice EURO
Palniki jednostopniowe / One stage burners				
RG 0 R (L=93 mm)	3736550	14,2 – 27,3	1,2 – 2,3	630
RG 0,1 R (L=93 mm)	3736750	21,3 – 38	1,8 – 3,2	630
RG 1 R (L=93 mm)	3736450	20 – 60	1,7 – 5,0	800
RG 2 (L=114 mm)	3737750	47 – 119	4 – 10	925
RG 3 (L=142 mm)	3739350	83 – 178	7 – 15	1076
RG 4 S (L=142 mm)	3739650	119 – 237	10 – 20	1251
RG 5 S (L=155 mm)	3739950	160 – 310	13,5 – 26	1468
Palniki dwustopniowe / Two stage burners				
RG 2 D (L=114 mm)	3738050	42/49 – 118	3,6/4,1 – 10	1468
RG 3 D (L=142 mm)	3739450	65/83 – 178	5,5/7 – 15	1649
RG 4 D (L=142 mm)	3739750	106/130 – 237	9/11 – 20	1755
RG 5 D (L=159 mm)	3739850	94/126 – 294	8/12 – 25	1994

R – podgrzewacz paliwa / light oil pre-heater  
 S – rozruch na zmniejszonej mocy / reduced output ignition


### CHARAKTERYSTYKA PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO Guliwer RG 2 o mocy 47 - 119 kW

Palniki jednostopniowe **Riello Guliwer RG 2** są zasilane olejem opałowym lekkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z:

- wentylatora osiowego,
- automatu palnikowego,
- pompy paliwowej wyposażonej w:
  - filtr paliwa,
  - regulator ciśnienia,
  - by-pass,
  - przyłącze do podłączenia manometru i vacuometru,
- jednofazowego silnika elektrycznego wentylatora,
- przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika,
- elektrozaworu,
- głowicy palnika składającej się z:
  - końcówki głowicy wykonanej ze stali odpornej na wysokie temperatury,
  - elektrod zapłonowych,
  - zawirowywacza,
- czujnika płomienia,
- podgrzewacza paliwa z termostatem (opcjonalnie),
- filtra przeciwzakłóceńowego,
- obudowy wyłożonej materiałem dźwiękochłonnym.

RG0.R - RG0.1R - RG0.1  
 RG1 - RG1R - RG1RK - RG2

RG3 - RG4S  
 RG5S

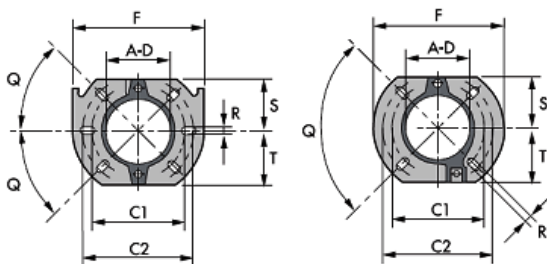

MODEL	A-D	C1	C2	F	Q	R	S	T
▶ RG0.R - RG0.1R - RG0.1 ▶ RG1 RG1R - RG1RK	91	130	150	180	45°	11	72	72
▶ RG2	106	140	168	189	45°	11	83	83
▶ RG3 - RG4S - RG5S	127	160	190	213	90°	11	99	99

## ZASTOSOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO Guliwer RG 2 o mocy 47 - 119 kW

---

Stacjonarne nagrzewnice olejowe nadmuchowe np. piece **ARAJ** seria **Termo**:

<https://www.marax.pl/szukaj.html/szukaj=araj/opis=tak/fraza=tak/nrkat=nie/kodprod=nie/ean=nie/producent=26>

Mobilne, lub mobilno-stacjonarne piece grzewcze nadmuchowe **XARAM Energy/Ekopiec** seria **P**, piece **MASTER**, piece nadmuchowe olejowe, kotły olejowe C.O., piece piekarnicze, piece okrętowe, itp.

### PODSUMOWANIE

---

## PALNIK OLEJOWY JEDNOSTOPNIOWY RIELLO Guliwer RG 2 o mocy 47 - 119 kW



**Palnik nie posiada dyszy! Dyszę zamówisz tutaj (w uwagach podaj do jakiej mocy palnika olejowego ma być dysza):**

<https://www.marax.pl/dysza-dysze-olejowe-danfoss-do-palnikow-olejowych-giersch-p-3666.html>

**Masz pytania? - zadzwoń:**  
**+48 533 336 136**



**MARAX Import-Export**

11-610 Pozezdrze, Kutry 15

tel: +48.533-336-136

POLAND

Zakupy online: [www.marax.pl](http://www.marax.pl); e-mail: [biuro@marax.pl](mailto:biuro@marax.pl)

Wszystkie nasze marki: [www.xaram.pl](http://www.xaram.pl)

---