

Dane aktualne na dzień: 19-01-2022 12:09

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-riello-rg3f-seria-3739370-moc-83-178-kw-kod-4514302-p-3510.html>



Palnik olejowy jednostopniowy Riello RG3F seria: 3739370 moc 83-178 kW KOD: 4514.302

Cena brutto **3 499,00 zł**

Cena netto **2 844,72 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **4514.302**

Kod producenta **3739370**

Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy Riello RG3F seria: 3739370 moc 83-178 kW KOD: 4514.302




Palnik olejowy Riello RG 3 - jednostopniowy palnik olejowy serii GULLIVER. **Moc: 83,0 - 178,0 kW**, zużycie paliwa: 7,0 - 15,0 kg/h, L=142mm.

Palniki serii **RG** powstały na bazie serii **Gulliver** wykorzystując najlepsze zalety tych palników.


Inżynierowie **Riello** położyli szczególny nacisk na redukcję poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz hałasu. Dzięki kompaktowej budowie palnika osiągnięto łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.

Każdy palnik jest testowany po opuszczeniu linii produkcyjnej. Wysoka jakość urządzenia gwarantuje bezpieczną pracę. Palniki serii **Gulliver RG** spełniają europejską normę EN 267.

GULLIVER RG0

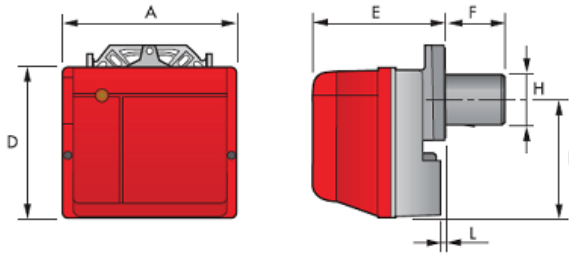

GULLIVER RG

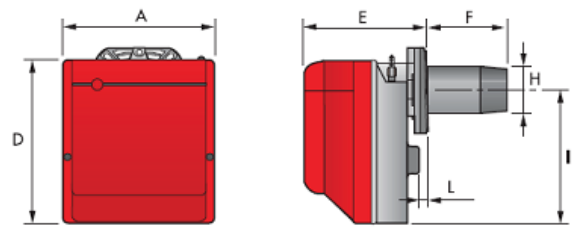

MODEL	A	D	E	F	H	I	L
▶ RG0.R	255	210	205	93	84	168	5
▶ RG0.1R	255	210	205	93	84	168	5
▶ RG0.1	255	210	205	93	84	168	5
▶ RG1	234	254	196	93	84	210	4
▶ RG1R	234	254	196	93	84	210	4
▶ RG1RK	234	254	196	111	84	210	4
▶ RG2	255	280	202	115	95	230	10
▶ RG3	300	345	228	142	123	285	12
▶ RG4S	300	345	228	142	123	285	12
▶ RG5S	300	345	247	155	125	285	12,5


CHARAKTERYSTYKA PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO RG3F

Palniki jednostopniowe Riello zasilane olejem opałowym lekkim, całkowicie zautomatyzowane składające się z:

- wentylatora osiowego,
- automatu palnikowego,
- pompy paliwowej wyposażonej w:
 - filtr paliwa,
 - regulator ciśnienia,
 - by-pass,
 - przyłącze do podłączenia manometru i vacuometru,
- jednofazowego silnika elektrycznego wentylatora,
- przepustnicy powietrza całkowicie zamkniętej w trakcie postoju palnika,
- elektrozaworu,
- głowicy palnika składającej się z:
 - końcówki głowicy wykonanej ze stali odpornej na wysokie temperatury,
 - elektrod zapłonowych,
 - zawirowywacza,
- czujnika płomienia,
- podgrzewacza paliwa z termostatem (opcjonalnie),
- filtra przeciwzakłóceńowego,
- obudowy wyłożonej materiałem dźwiękochłonnym.

RG0.R - RG0.1R - RG0.1
 RG1 - RG1R - RG1RK - RG2

RG3 - RG4S
 RG5S

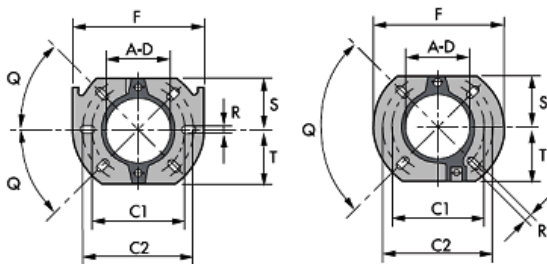

MODEL	A-D	C1	C2	F	Q	R	S	T
▶ RG0.R - RG0.1R - RG0.1 ▶ RG1 RG1R - RG1RK	91	130	150	180	45°	11	72	72
▶ RG2	106	140	168	189	45°	11	83	83
▶ RG3 - RG4S - RG5S	127	160	190	213	90°	11	99	99

ZASTOSOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO JEDNOSTOPNIOWEGO RIELLO RG3F

Nagrzewnice, piece nadmuchowe olejowe.

Palnik olejowy **Riello Gulliver RG3F** m.in. do nagrzewnicy olejowej Master.
Pasuje do modelu urządzenia:

- Bv 470E
- Bv 470F
- Bv 470FS
- Bv 470FTR
- Green 470S
- BG 100PD

Palnik nowy, nieużywany - był użyty tylko w celu sprawdzenia. Leżak magazynowy.