

Link do produktu: <https://www.marax.pl/przewod-elastyczny-niepalny-tlumiacy-halas-lutnia-xaram-energy-dl-3-0-m-srednica-260-mm-550gm2-do-xaram-energy-tk-55id-zestaw-mocujacy-p-3229.html>



## Przewód elastyczny niepalny, tłumiący hałas, lutnia XARAM Energy dł. 3,0 m, średnica 260 mm, 550g/m<sup>2</sup> do: XARAM Energy TK-55ID + ZESTAW MOCUJĄCY

Cena brutto	<b>836,00 zł</b>
Cena netto	<b>679,67 zł</b>
Dostępność	<b>PRODUKT DOSTĘPNY</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>550_260_300_zest_TK-55ID</b>
Producent	<b>XARAM Energy</b>

### Opis produktu

Przewód elastyczny niepalny, tłumiący hałas rozprzewadzający ciepło Xaram Energy dł. 3,0 m, średnica 260 mm, 550g/m<sup>2</sup> pasuje do: XARAM Energy TK-55ID; w komplecie mocowanie i zacisk




Niepalne przewody elastyczne marki **XARAM Energy** przeznaczone są do transportu ciepłego powietrza i przewietrzania lub tłumienia hałasu. Nasze lutnie zostały wyprodukowane w Polsce ze specjalnych niepalnych tkanin powlekanych **VTMO**. Przewody elastyczne posiadają różne gramatury materiałowe (550 i 630 g/m<sup>2</sup>), różne skoki drutu usztywniającego (50-150mm), a także różne grubości tego drutu (2-4mm)

Przewody elastyczne niepalne **XARAM Energy** są odporne na temperatury w zakresie **od -30 °C do +110 °C** .

Przewody elastyczne **XARAM Energy** posiadają atesty niepalności i nie wydzielają substancji toksycznych pod wpływem ognia (w przypadku wybuchu czy pożaru) .

Przewód elastyczny kompletny wraz z mocowaniem do nagrzewnicy oraz zaciskiem śrubowym - przeznaczony dla modeli nagrzewnic: **XARAM Energy TK-55ID**.

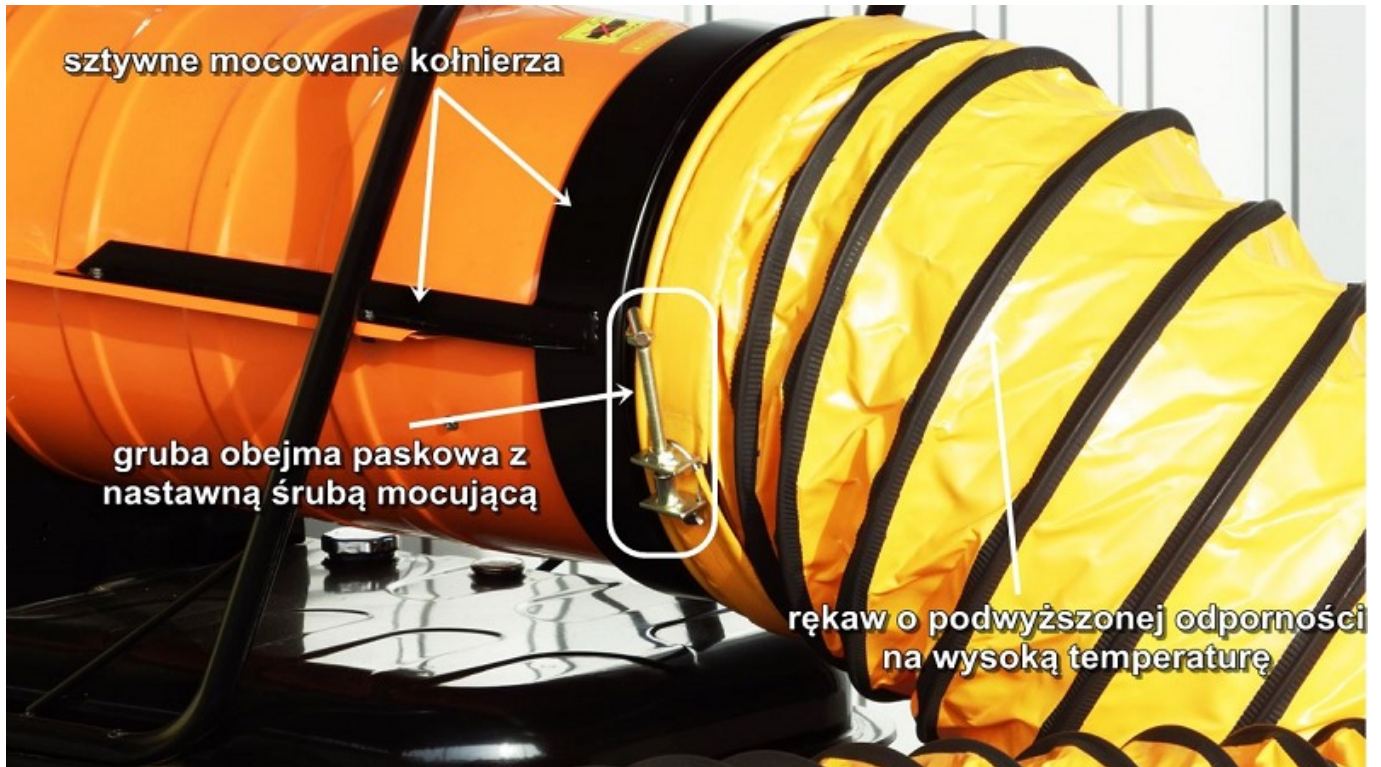

**CZY WIESZ, ŻE?:**

**MARAX Import-Export** jest jedną z niewielu europejskich firm, posiadających w swojej ofercie grafitowe przewody elastyczne niepalne i antystatyczne z certyfikatem na znak bezpieczeństwa B o gramaturze **550 g/m<sup>2</sup> i 630 g/m<sup>2</sup>**. To niezbędne produkty, wykorzystywane przez Straż Pożarną, ale także w kopalniach, rafineriach, hutach lub zakładach przetwórstwa aluminium czy piekarniach.

Przy większych zamówieniach istnieje możliwość wykonania przewodów w różnych kolorach, z nazwą lub logiem Państwa firmy, zakładu itp.

**KOMPATYBILNOŚĆ PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH NIEPALNYCH XARAM Energy dł.3,0m, śr. 260mm, gr. 550g/m<sup>2</sup>**

- **XARAM Energy TK-55ID**

**PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH NIEPALNYCH XARAM Energy dł.3,0m, śr. 260mm, gr. 550g/m<sup>2</sup>**

Parametry techniczne	
Nazwa	<b>Przewody elastyczne rozpraszające ciepło</b>
długość	<b>3,0 m</b>
średnica	<b>260 mm</b>
gramatura	<b>550 g/m<sup>2</sup></b>

Parametry techniczne

pasuje do modeli nagrzewnic i promienników

**XARAM Energy TK-55ID**