MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 03:18

Link do produktu: https://www.marax.pl/przewod-elastyczny-niepalny-tlumiacy-halas-lutnia-xaram-energy-dl-3-0-m-srednica-265-mm-550gm2-do-xaram-energy-tk-55id-p-3229.html



Przewód elastyczny niepalny, tłumiący hałas, lutnia XARAM Energy dł. 3,0 m, średnica 265 mm, 550g/m2 do: XARAM Energy TK-55ID

Cena brutto	**1 137,00 zł**
Cena netto	**924,39 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**550_260_300_zest_TK-55ID**
Producent	**XARAM Energy**


Opis produktu

Przewód elastyczny niepalny, tłumiący hałas rozprowadzający ciepło Xaram Energy dł. 3,0 m, średnica 265 mm, 550g/m2 pasuje do: XARAM Energy TK-55ID



MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Niepalne przewody elastyczne marki **XARAM Energy** przeznaczone są do transportu ciepłego powietrza i przewietrzania lub tłumienia hałasu. Nasze lutnie zostały wyprodukowane w Polsce ze specjalnych niepalnych tkanin powlekanych **VTMO**. Przewody elastyczne posiadają różne gramatury materiałowe (**550 i 630 g/m2**), różne skoki drutu usztywniającego (**50-150mm**), a także różne grubości tego drutu (**2-4mm**)
Przewody elastyczne niepalne **XARAM Energy** są odporne na temperatury w zakresie **od -30 °C do +81 °C** .
Przewody elastyczne **XARAM Energy** posiadają atesty niepalności i nie wydzielają substancji toksycznych pod wpływem ognia (w przypadku wybuchu czy pożaru) .
Przewód elastyczny kompletny wraz z mocowaniem do nagrzewnicy oraz zaciskiem śrubowym - przeznaczony dla modeli nagrzewnic: **XARAM Energy TK-55ID**.

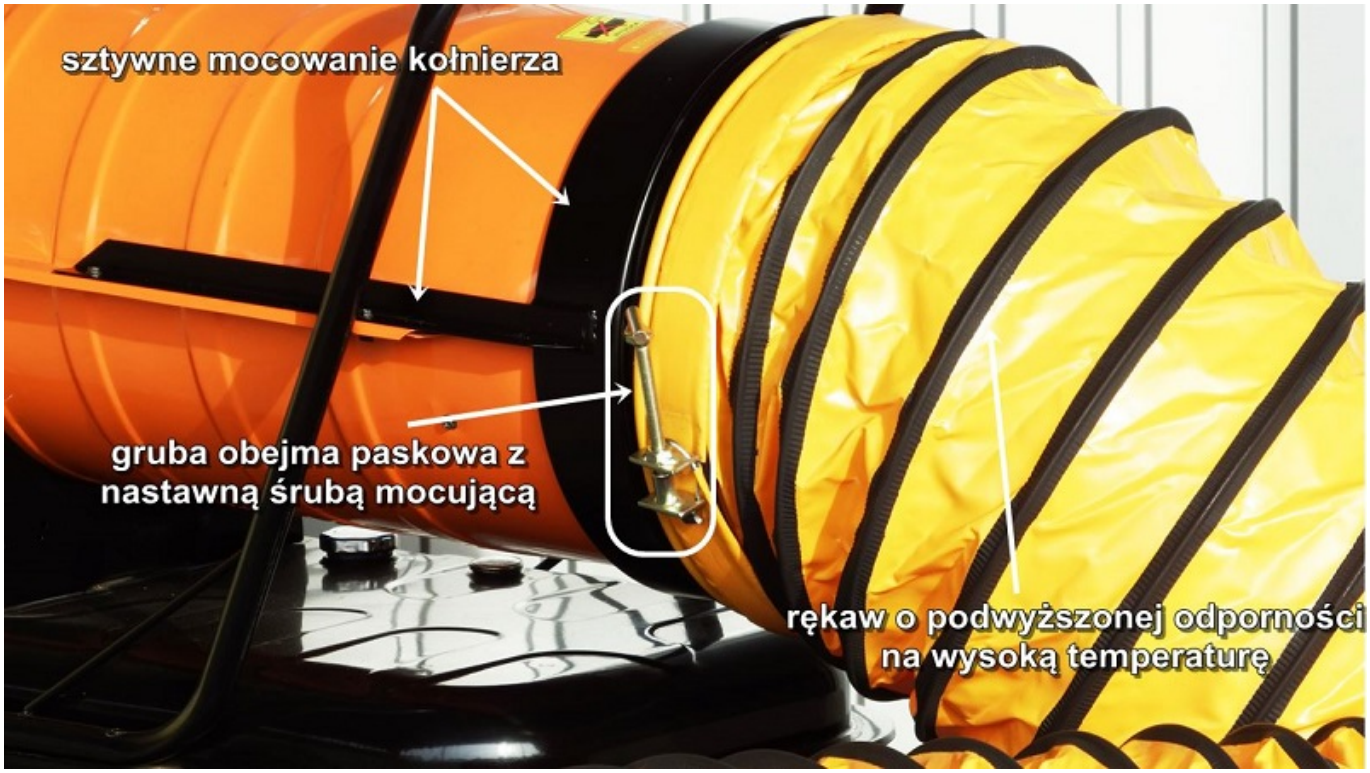

CZY WIESZ, ŻE?:
MARAX Import-Export jest jedną z niewielu europejskich firm, posiadających w swojej ofercie grafitowe przewody elastyczne niepalne i antystatyczne z certyfikatem na znak bezpieczeństwa B o gramaturze **550 g/m2 i 630 g/m2**. To niezbędne produkty, wykorzystywane przez Straż Pożarną, ale także w kopalniach, rafineriach, hutach lub zakładach przetwórstwa aluminium czy piekarniach.

Przy większych zamówieniach istnieje możliwość wykonania przewodów w różnych kolorach, z nazwą lub logiem Państwa firmy, zakładu itp.

KOMPATYBILNOŚĆ PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH NIEPALNYCH XARAM Energy dł.3,0m, śr. 265mm, gr. 550g/m2

- **XARAM Energy TK-55ID**

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODÓW ELASTYCZNYCH NIEPALNYCH XARAM Energy dł.3,0m, śr. 265mm, gr. 550g/m2

Parametry techniczne	

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Parametry techniczne	
Nazwa	**Przewody elastyczne rozprowadzające ciepło**
długość	**3,0 m**
średnica	**260 mm**
gramatura	**550 g/m2**
pasuje do modeli nagrzewnic i promienników	**XARAM Energy TK-55ID**