

Link do produktu: <https://www.marax.pl/samoregulujacy-niskotemperaturowy-kabel-grzejny-32wm-32lep2-ct-do-srodowiska-agresywnego-do-rur-rynien-dachow-pionow-p-4103.html>




Samoregulujący, niskotemperaturowy kabel grzejny 32W/m 32LEP2-CT do środowiska agresywnego - do rur, rynien, dachów, pionów

Cena brutto	59,00 zł
Cena netto	47,97 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	32LEP2-CT
Producent	EPOLY

Opis produktu

Samoregulujący, niskotemperaturowy kabel grzejny 32W/m, 32LEP2-CT do środowiska agresywnego - do rur, rynien, dachów, pionów

LEP

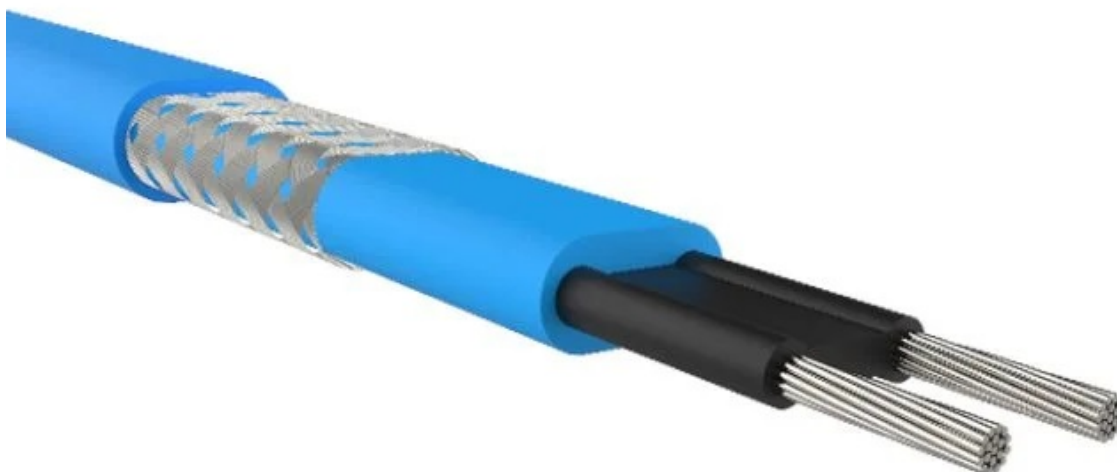


LEP - Niskotemperaturowe samoregulujące kable grzejne

Kabel grzejny **LEP** został zaprojektowany do zapobiegania zamarzaniu i odładzania dachów w różnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w niskich temperaturach. Kable grzejne mogą być stosowane zarówno w strefach niebezpiecznych, jak i bezpiecznych. Moc wyjściowa dostosowuje się do temperatury otoczenia, zapobiegając przegrzaniu. Wersja **CT** tego kabla grzejnego jest odporna na agresywne chemikalia, oleje i paliwa, co zapewnia imponującą żywotność. Wersja **CP** tego kabla grzejnego jest wyposażona w inhibitor **UV**, dzięki czemu nadaje się do montażu na dachach. Skutecznie topi lód i śnieg, zapewniając niezawodne rozwiązanie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Łatwy montaż: zastosuj prosto wzdłuż rury - na rysunku z termostatem PTC

<https://www.marax.pl/termostat-zewnetrzny-wodoodporny-przylgowy-ptc-4stc-on10stc-off-z-wtyczka-230v-do-mat-i-kabli-samoregulujacych-rury-rynny-dachy-piony-p-3889.html>

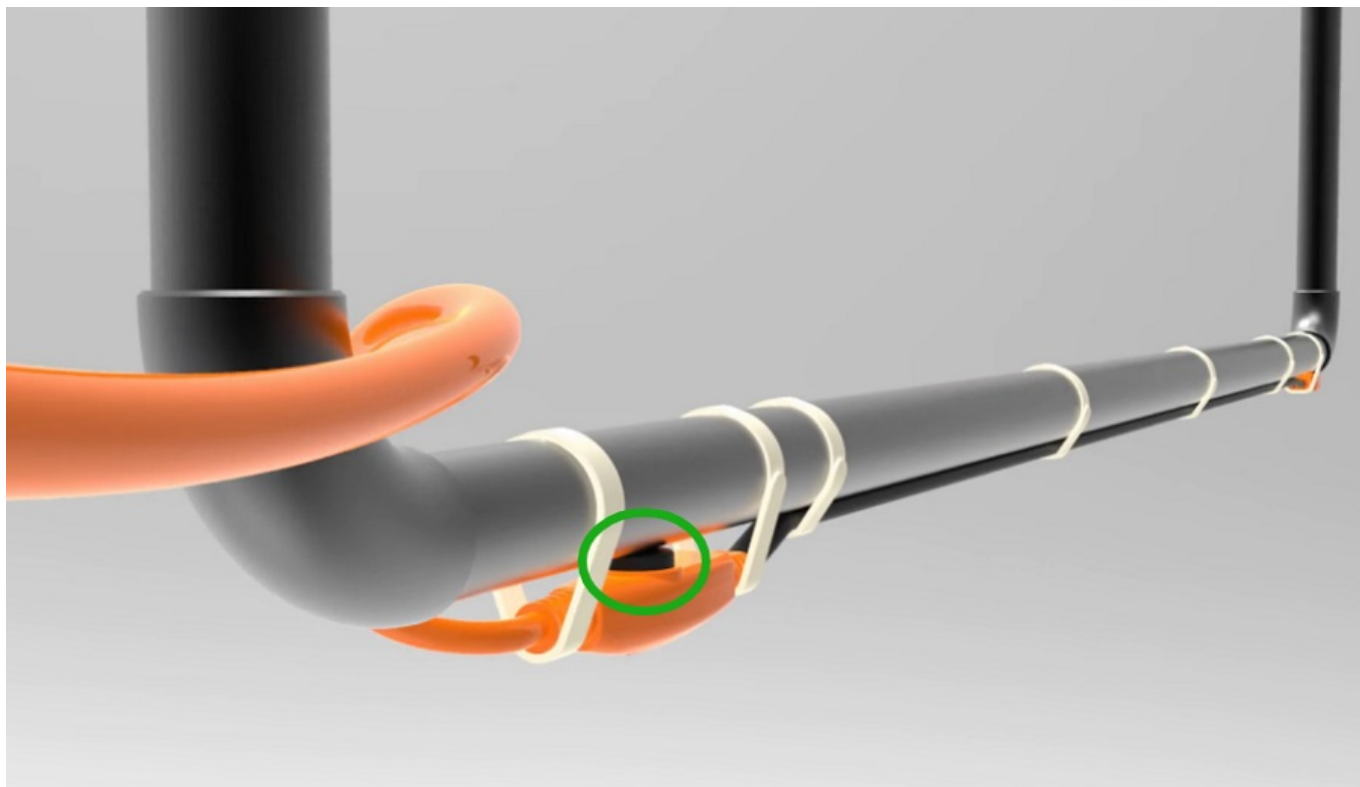

Poglądowe zdjęcie - tutaj termostat z kablem stałooporowym PFP

CECHY KABLA SAMOREGULUJĄCEGO seria **LEP w otulinie CT**

- Samoregulujący się, zapobiegający przegrzaniu, bezpieczny do nakładania i izolacji
- Możliwość cięcia na długość i łączenia w terenie
- Stosowany do ochrony rur przed zamarzaniem i odmrażania dachów
- Ochrona przed uszkodzeniami chemicznymi i mechanicznymi dzięki płaszczy zewnętrznemu z fluoropolimeru
- Energooszczędny

32LEP2-CT

32W/m

DO ŚRODOWISKA AGRESYWNEGO



Ex e II C T4 Gb



Oplot z cynowanej miedzi (-C)

Poliolefina sieciowana radiacyjnie

Matryca półprzewodząca, samoograniczająca

Przewód magistralny

BUDOWA KABLA SAMOREGULUJĄCEGO 32 LEP W OTULINIE CT

- **Przewód magistralny:** Miedź cynowana
- **Rdzeń grzejny:** Półprzewodząca matryca samoograniczająca
- **Izolacja:** Poliolefina usieciowana radiacyjnie (fluoropolimer)
- **Oplot:** Miedź cynowana
- **Powłoka zewnętrzna:** Opcjonalna powłoka zewnętrzna

Przewody magistralne	Przewody miedziane cynowane 1,3 mm ²			
Oplot metalowy	Miedź cynowana			
Ośłona zewnętrzna	CR: tworzywo termoplastyczne CT: fluoropolimer CP: inhibitor UV			
Napięcie zasilania	230V			
Zakres temperatur		Masa i wymiary		
		Typ	Wymiar	Waga
Maksymalna temperatura utrzymania	65°C	LEP-CR	13.3*6.0	13Kg/100m
Maksymalna temperatura ekspozycji	85°C	LEP-CT	12.7*5.4	12Kg/100m
Minimalna temperatura instalacji	-20°C	LEP-CP	13.3*6.0	12.4Kg/100m
Moc wyjściowa	10, 16, 26, 32 W/m	Minimalny promień gięcia	25mm (at -20°C)	

PARAMETRY KABLA SAMOREGULUJĄCEGO 32LEP2-CT

- **Napięcie zasilania:** 208 V~240 V
- **Moc wyjściowa (10°C):** 32 W/m
- **Maksymalna temperatura pracy:** 65°C
- **Maksymalna temperatura ekspozycji:** 85°C
- **Minimalna temperatura montażu:** -20°C
- **Minimalny promień gięcia (-20°C):** 15 mm

Maksymalna długość kabla (m) a rozmiar wyłącznika automatycznego dla całego typoszeregu kabli serii LEP

Napięcie robocze 230 V		Maksymalna długość obwodu (m) na wyłącznik			
Model#	Temperatura rozruchu (C°)	15A	20A	30A	40A
10 LEP	10°C	170	187	187	187
	-15°C	151	175	187	187
	-30°C	113	153	187	187
16 LEP	10°C	132	137	156	156
	-15°C	115	128	156	156
	-30°C	83	109	156	156
26 LEP	10°C	85	109	120	120
	-15°C	75	99	120	120
	-30°C	56	78	116	120
32 LEP	10°C	63	81	104	104
	-15°C	57	73	100	102
	-30°C	47	61	92	102

ZASTOSOWANIE KABLA SAMOREGULUJĄCEGO 32LEP2-CT

- zapobieganie zamarzaniu i odladzania dachów w różnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w niskich temperaturach.
- skutecznie topi lód i śnieg na podjazdach, zapewniając niezawodne rozwiązanie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- mogą być stosowane zarówno w strefach niebezpiecznych, jak i bezpiecznych
- moc wyjściowa dostosowuje się do temperatury otoczenia, zapobiegając przegrzaniu
- wersja CT (fluoropolimer) tego kabla grzejnego jest odporna na agresywne chemikalia, oleje i paliwa, co zapewnia długą żywotność

32LEP2-CT

32W/m

DO ŚRODOWISKA AGRESYWNEGO



Ex e II C T4 Gb

Oplot z cynowanej miedzi (-C)

Poliolefina sieciowana radiacyjnie

Matryca półprzewodząca, samoograniczająca

Przewód magistralny

Cena za 1mb. Tniemy na wymiar. Cały bęben 250mb.

Zapraszamy firmy instalacyjne, firmy budowlane, sklepy i hurtownie do stałej współpracy.

- **Masz pytania? - zadzwoń:**
 - **533-336-136**
- **lub napisz mail: biuro@marax.pl**

PRODUCENT



to tajwański wiodący producent mat grzewczych, kabli samoregulujących, akcesoriów i łączników do mat grzewczych, kabli samoregulujących, kabli stałoporowych. Nowoczesny zakład w Chinach oraz znakomita kadra inżynierska pozwala na produkcję najbardziej zaawansowanych technicznie i materiałowo akcesoriów do przewodów samoregulujących, kabli stałooporowych czy też do mat grzewczych. Produkty **EPOLY** są stosowane na całym świecie przy najbardziej wrażliwych instalacjach kabli i mat grzewczych w systemach przeciwwybuchowych EX. Podzespoły są hermetyczne, wodoodporne jak łączniki przewodów, zakończenia, czy też termostaty, sygnalizatory i puszki łącznikowe. **MARAX Import-Export** jest bezpośrednim przedstawicielem i dystrybutorem produktów **EPOLY** w Polsce.