MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 12:40

Link do produktu: https://www.marax.pl/termostat-przylgowy-kontaktowy-pompy-obiegowej-co-euroterm-230v-16a-temp-0stc-90stc-p-3919.html



Termostat przylgowy, kontaktowy pompy obiegowej C.O. EUROTERM 230V, 16A temp: 0st.C - 90st.C

Cena brutto	**179,00 zł**
Cena netto	**145,53 zł**
Dostępność	**PRODUKT DOSTĘPNY**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**term_przyl_EUR_0-90st**

Opis produktu

Termostat przylgowy, kontaktowy pompy C.O. EUROTERM 230V, 6A temp: 0st.C - 90st.C

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Działanie termostatu przylgowego kontaktowego pompy C.O. EUROTERM 0-90˚C

Termostatyczny regulator pompy obiegowej C.O. **EUROTERM** przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej.
Optymalna temperatura ustawienia to **ok. 40 st.C.** Po osiągnięciu przez wodę w układzie C.O. ustawionej temperatury regulator załącza pompę obiegową. Kiedy temperatura wody w układzie C.O. po wygaśnięciu kotła spadnie poniżej ustawionej na regulatorze temperatury regulator wyłącza pompę.


MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Instalowanie termostatu przylgowego kontaktowego pompy C.O. EUROTERM 0-90˚C

Termostat przylgowy kontaktowy **EUROTERM** należy zainstalować na niezaizolowanym odcinku rury wyjściowej z kotła - jak najbliżej kotła. Jeżeli w instalacji pracuje kocioł węglowy i gazowy to regulator pompy zamontować należy w miejscu połączenia wejść z obud kotłów. Termostat mocuje się przez założenie opaski sprężynowej regulatora tak aby czujnik regulatora temperatury na spodniej stronie przylegał do rury.

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl

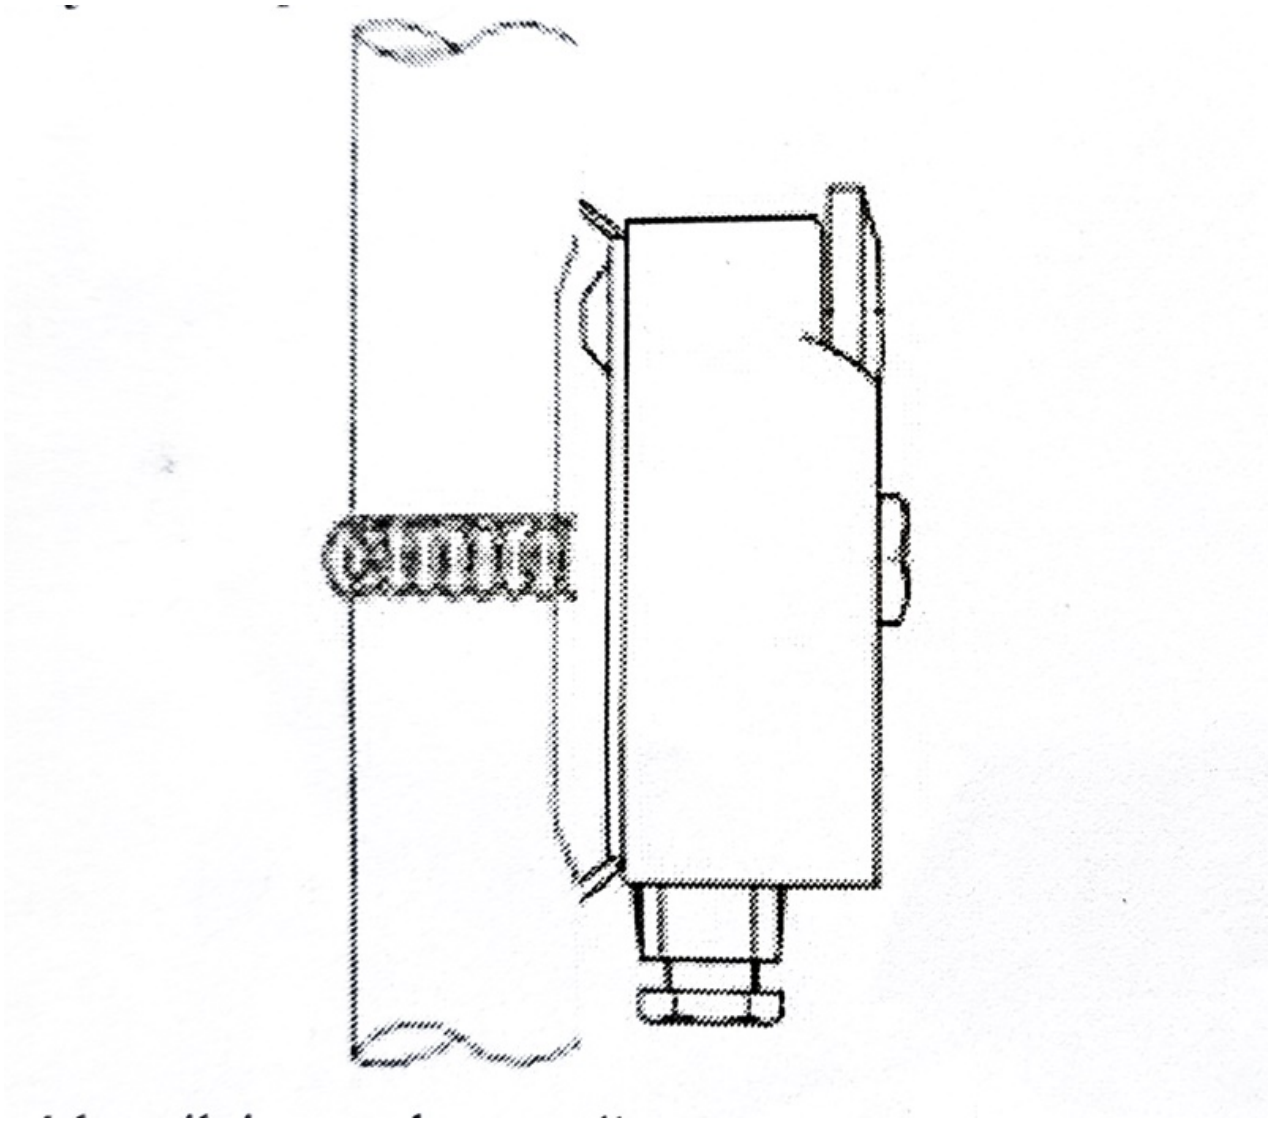

Regulacja termostatu przylgowego kontaktowego pompy C.O. EUROTERM 0-90˚C

Temperaturę załączenia pompy ustawia się pokrętłem regulatora poprzez ustawienie pokrętła na wybranej temperaturze załączenia i wyłączenia pompy.
Pompa zostaje załączona po osiągnięciu przez wodę w układzie C.O. ustawionej temperatury i pracuje cały czas kiedy temperatura wody przekracza ustawioną. Kiedy temperatura wody w układzie spadnie poniżej ustawionej na termostacie, regulator wyłącza pompę.
Aby pompa obiegowa pracowała ciągle należy pokrętło termostatu ustawić na najniższą temperaturę na skali tj. **0˚C.**
UWAGA:
Jeżeli regulator pracuje w instalacji C.O. z kotłem gazowym należy na termostacie nastawić temperaturę niższą niż ustawioną na kotle

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



Dane techniczne termostatu przylgowego kontaktowego pompy C.O. EUROTERM 0-90˚C

- Zakres regulacji [˚C]: 0-90
- Histereza (różnica załącz - wyłącz) ok. 5˚C
- Parametry elektryczne: 16(4)A 250V, 6(1)A 400V
- Napięcie zasilania: 230V
- Długość przewodu zasilającego z wtyczką 230V[m]: 1m
- Długość przewodu wyjściowego [m]: 1m
- Stopień ochrony: IP54
- Montaż do rury
- Wyprodukowano w Polsce

MARAX Import-Export
11-610 Pozezdrze, Kuty 15
tel: +48.533-336-136
POLAND
Zakupy online: www.marax.pl; e-mail: biuro@marax.pl
Wszystkie nasze marki: www.xaram.pl



UWAGA:
Termostat przylgowy **EUROTERM 0-90 st.C** poza samym termostatem zawiera dodatkowo 1mb kabla z wtyczką 230V oraz z 1mb kabla do podłączenia pompy.

Masz pytanie? - zadzwoń:

+48 533 336 136
lub napisz e-mail:
biuro@marax.pl