

Link do produktu: <https://www.marax.pl/zakonczenie-hermetyczne-srubowe-zacisk-uies-do-kabla-samoregulujacego-230v-ip65-ex-temp-40-stc-do-110-stc-p-4082.html>



Zakończenie hermetyczne, śrubowe, zacisk UIES do kabla samoregulującego 230V, IP:65, EX, temp: -40 st.C do +110 st.C

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	UIES
Kod producenta	UIES
Producent	EPOLY

Opis produktu

Zakończenie hermetyczne, śrubowe UIES do kabla samoregulującego 230V, IP:65, EX, temp. pracy: -40 st.C do +110 st.C



ZASTOSOWANIE ZŁĄCZKI HERMETYCZNEJ UIES

Złączkę **UIES** stosujemy wszędzie tam, gdzie jest potrzebne zakończenie hermetyczne. Stosujemy na rurociągach, spustach dachowych, w rynnach, w środowiskach trudnych i wymagających szczelności.

Złączka hermetyczna **UIES** jest złączką wodoodporną o podwyższonej szczelności i nadaje się do prac w warunkach podwyższonej wybuchowości do systemów **EX**.

Złączka zakończeniowa kabli grzewczych **UIES** wraz ze złączką **SRQ-ES** są nowoczesnymi i gwarantującym szczelność zakończeniem kabli grzewczych samoregulujących.



OPIS ZACISKU HERMETYCZNEGO UIES

Zacisk hermetyczny **UIES** jest w pełni wodoodporny i odporny na pył - posiada stopień ochrony **IP65*** oraz może być przeznaczony do środowisk zagrożonych wybuchem **EX** - posiada poziom przeciwwybuchowy: **Ex nR IIC Gc** co jest poświadczane certyfikatem **CNEx20.0702U**



* (IP65 to międzynarodowy kod określający stopień ochrony urządzenia przed pyłem oraz wodą. Oznacza to całkowitą pyłoszczelność (ochrona przed wnikaniem kurzu) oraz odporność na strugi wody (lanie z węża) z dowolnego kierunku. Sprzęt z tym symbolem idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w trudnych warunkach przemysłowych).



Montaż zacisku jest bardzo prosty i polega na poluzowaniu śrub mocujących i następnie wsadzenie równo uciętego kabla grzewczego samoregulującego. Następnie zaciskamy poprzez dokręcenie śrub mocujących.



DANE TECHNICZNE ZAKOŃCZENIA HERMETYCZNEGO UIES

Typ: **złączka hermetyczna śrubowa**

Napięcie zasilania: **220-240 V**


Temp. pracy: **-40 st.C do +110 st.C**

Maks. temperatura rurociągu: **180 st.C**

Wymiary (wysokość x długość x szerokość): **45x50x21 mm.**

Gwarancja producenta: **2 lata dla konsumentów / 1 rok dla firm**

Kraj pochodzenia: **Tajwan/Chiny.**

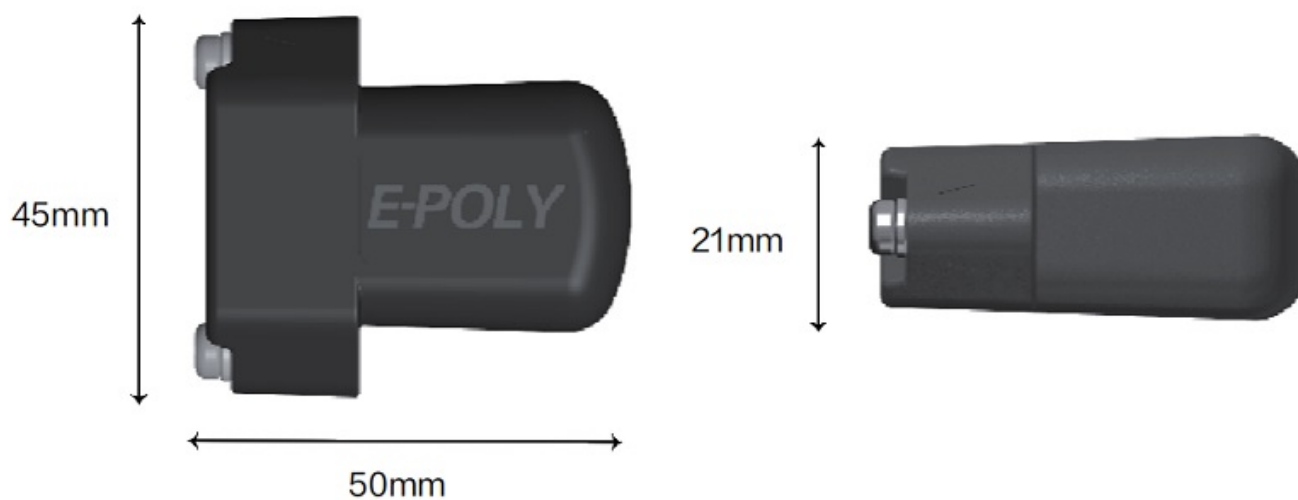

Zapraszamy firmy instalacyjne, firmy budowlane, sklepy i hurtownie do stałej współpracy.



Masz pytania? - zadzwoń:

533-336-136

lub napisz mail:

biuro@marax.pl

PRODUCENT



to tajwański wiodący producent mat grzewczych, kabli samoregulujących, akcesoriów i łączników do mat grzewczych, kabli samoregulujących, kabli stałoporowych.

Nowoczesny zakład w Chinach oraz znakomita kadra inżynierska pozwala na produkcję najbardziej zaawansowanych technicznie i materiałowo akcesoriów do przewodów samoregulujących, kabli stało oporowych czy też do mat grzewczych. Produkty **EPOLY** są stosowane na całym świecie przy najbardziej wrażliwych instalacjach kabli i mat grzewczych w systemach przeciwwybuchowych **EX**. Podzespoły są hermetyczne, wodoodporne jak łączniki przewodów, zakończenia, czy też termostaty, sygnalizatory i puszki łącznikowe.

MARAX Import-Export jest bezpośrednim przedstawicielem i dystrybutorem produktów **EPOLY** w Polsce.