

Link do produktu: <https://www.marax.pl/zbiornik-jednoplasczowy-na-olej-opalowy-lub-napedowy-3000l-niski-waski-dlugi-kod-856034-p-4107.html>



Zbiornik jednoplasczowy na olej opalowy lub napędowy 3000l, niski, wąski, długi, KOD: 856034

Cena brutto	6 999,00 zł
Cena netto	5 690,24 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Termin wysyłki 3 do 14 dni
Numer katalogowy	856034
Kod producenta	856034
Kod EAN	3660913247311
Producent	GRAF

Opis produktu

Zbiornik jednoplasczowy na olej opalowy lub napędowy 3000l, niski, wąski, długi, KOD: 856034



Zbiorniki na olej opałowy jednopłaszczowe i dwupłaszczowe

Zbiorniki na olej opałowy to bezpieczny sposób na magazynowanie oleju opałowego. Dzięki swojej konstrukcji i wykorzystanemu materiałowi ([PEHD](#)) są wytrzymałe i nie przepuszczają zapachu oleju. Niewielkie gabaryty oraz liczne sposoby ustawienia, umożliwiają montaż nawet w małych pomieszczeniach.

Zbiorniki jednopłaszczowe **2000l** i **3000l** wymagają wbudowania w pomieszczeniu kotłowni wanny wychwytywającej olej opałowy w przypadku rozszczelnienia zbiornika. Pojemność wanny wychwytywającej powinna być większa od pojemności zbiornika.

W ofercie naszej firmy znajdują się zarówno zbiorniki jednopłaszczowe, jak i dwupłaszczowe. Dzięki zastosowaniu płaszcza ochronnego przy zbiornikach dwupłaszczowych nie ma potrzeby instalowania zbiornika w wannie wychwytującej.

Zbiornik jednopłaszczowy na olej opałowy poj. 3000l - wymiary

Jednopłaszczowy zbiornik olejowy **poj. 3000l** na olej opałowy jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości [PEHD](#) w technologii wytłaczania z rozdmuchem.

Zbiornik olejowy jednopłaszczowy o poj. 3000l ma wymiary:

wysokość - 1650mm,

szerokość - 995mm,


głębokość - 2230mm



Zbiornik jest przystosowany do łączenia w baterie szeregowe, blokowe, kątowe, i nieregularne. Pojemność baterii można wykonać **do 12 000 litrów**.

Do zbiornika oleju opałowego **poj. 3000l** należy dokupić pakiet połączeniowy z systemem antyodorowym **DE-A-01 - pakiet podstawowy**, który kupisz tutaj:

<https://www.marax.pl/pakiet-przylaczeniowy-bez-odorowy-de-a-01-do-zbiornika-oleju-poj750l-1000l-1100l-1500l-2000l-3000l-kod-856036-p-4006.html>

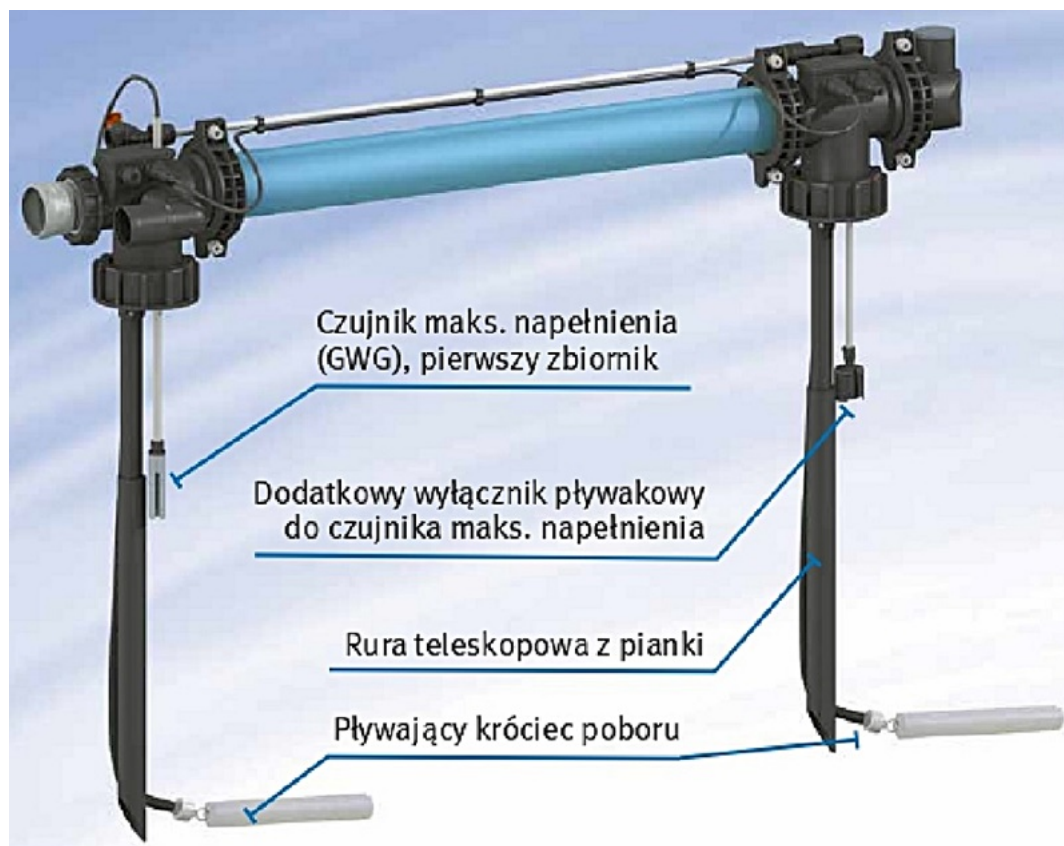

PARAMETRY ZBIORNIKÓW JEDNOPŁASZCZOWYCH poj. 750l do 3000l

Kod	Pojemność [l]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	
-	500				
-	1000				
856035	2000	2070	720		1600
856034	3000	2230	995		1650

ZALETY ZBIORNIKA OLEJU JEDNOPŁASZCZOWEGO poj. 3000l

- odporny na korozję i uderzenia

- monolityczny a zatem doskonale szczelne
- nie wymaga stosowania opasek wzmacniających
- niewrażliwy na zmiany temperatury
- półprzezroczysty - nie jest konieczne zastosowanie wskaźnika poziomu oleju
- wąski, niski i długi - łatwy do transportu i montażu w pomieszczeniu kotłowni,

PODSUMOWANIE

tutaj możesz zakupić zbiornik jednopłaszczowy **3000l o szerokości 95cm i pojemności 3000l bez pakietu podstawowego**



**Masz pytania? - zadzwoń,
tel: +48 609 564 760**

lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW W BATERIE DO 12000L

SPOSOBY ŁĄCZENIA ZBIORNIKÓW VARIOLENTZ, EUROLENTZ i EUROLENTZ KOMFORT W BATERIE DO 12000L

Zbiorniki olejowe jednopłaszczowe **VARIOLENTZ** i **EUROLENTZ** oraz dwupłaszczowe **EUROLENTZ KOMFORT** można łączyć w baterie. Poniżej rodzaje ułożenia baterii zbiorników olejowych **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT**.

1. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione w rzędzie



2. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione ze zmianą kierunku
przykład a:



przykład b:



3. Bezpieczne zbiorniki **VARIOLENTZ**, **EUROLENTZ** i **EUROLENTZ KOMFORT** ustawione poprzecznie



SCHEMAT POŁĄCZENIA BATERII ZBIORNIKÓW OLEJU **VARIOLENTZ**, **VARIOLENTZ EUROLENTZ KOMFORT** wraz z pakietem rozbudowującym EC2012P

1. Wskaźnik poziomu oleju
2. Uszczelka płaska
3. Gwint
4. Nakrętka
5. Kapturek ochronny
6. Teleskopowa rurka napełniająca
7. Nakrętka
8. Adapter przyłączeniowy 2" (R2)
9. Dźwigienka zaworowa
10. Kabel łączący
11. Śruby M8x30
12. Obejmy mocujące
13. Nakrętka z tworzywa sztucznego
14. Rurka rozbudowująca = rurka do napełniania i odpowietrzania
15. Przewód do pobierania
16. Wskaźnik wartości granicznych
17. Jednostka podstawowa
18. Kolanko odpowietrzające Ø40mm
19. Nakrętka M8
20. Kolanko odpowietrzające Ø70mm
21. Gniazdo kablowe
22. Zatyczka odpowietrzająca
23. Wskaźnik ostrzegający o przecieku
24. Miejsce na uchwyt

