

Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 23:40

Link do produktu: <https://www.marax.pl/palnik-olejowy-jednostopniowy-eacoon-e-max-20-l180-mm-fi125mm-moc-86-237kw-p-4109.html>



Palnik olejowy jednostopniowy EACOON E-MAX-20 (L=180 mm, fi=125mm), moc: 86 - 237kW

Cena brutto	4 999,00 zł
Cena netto	4 064,23 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	E-MAX-20
Producent	EACOON


Opis produktu

Palnik olejowy jednostopniowy EACOON E-MAX-20 (L=180 mm, fi=125mm), moc: 86- 237kW




Palnik olejowy EACOON E-MAX-20 to jednostopniowy palnik olejowy podstawowej serii **E-MAX**. **Moc: 86 - 237 kW**, zużycie paliwa: **7,3 - 20 kg/h**, długość rury płomieniowej **L=180mm**, średnica fi **125mm**.

Palniki **EACOON** serii **E-MAX** mają dzięki kompaktowej budowie palnika łatwy dostęp do wszystkich elementów związanych z regulacją palnika, montażem oraz obsługą.

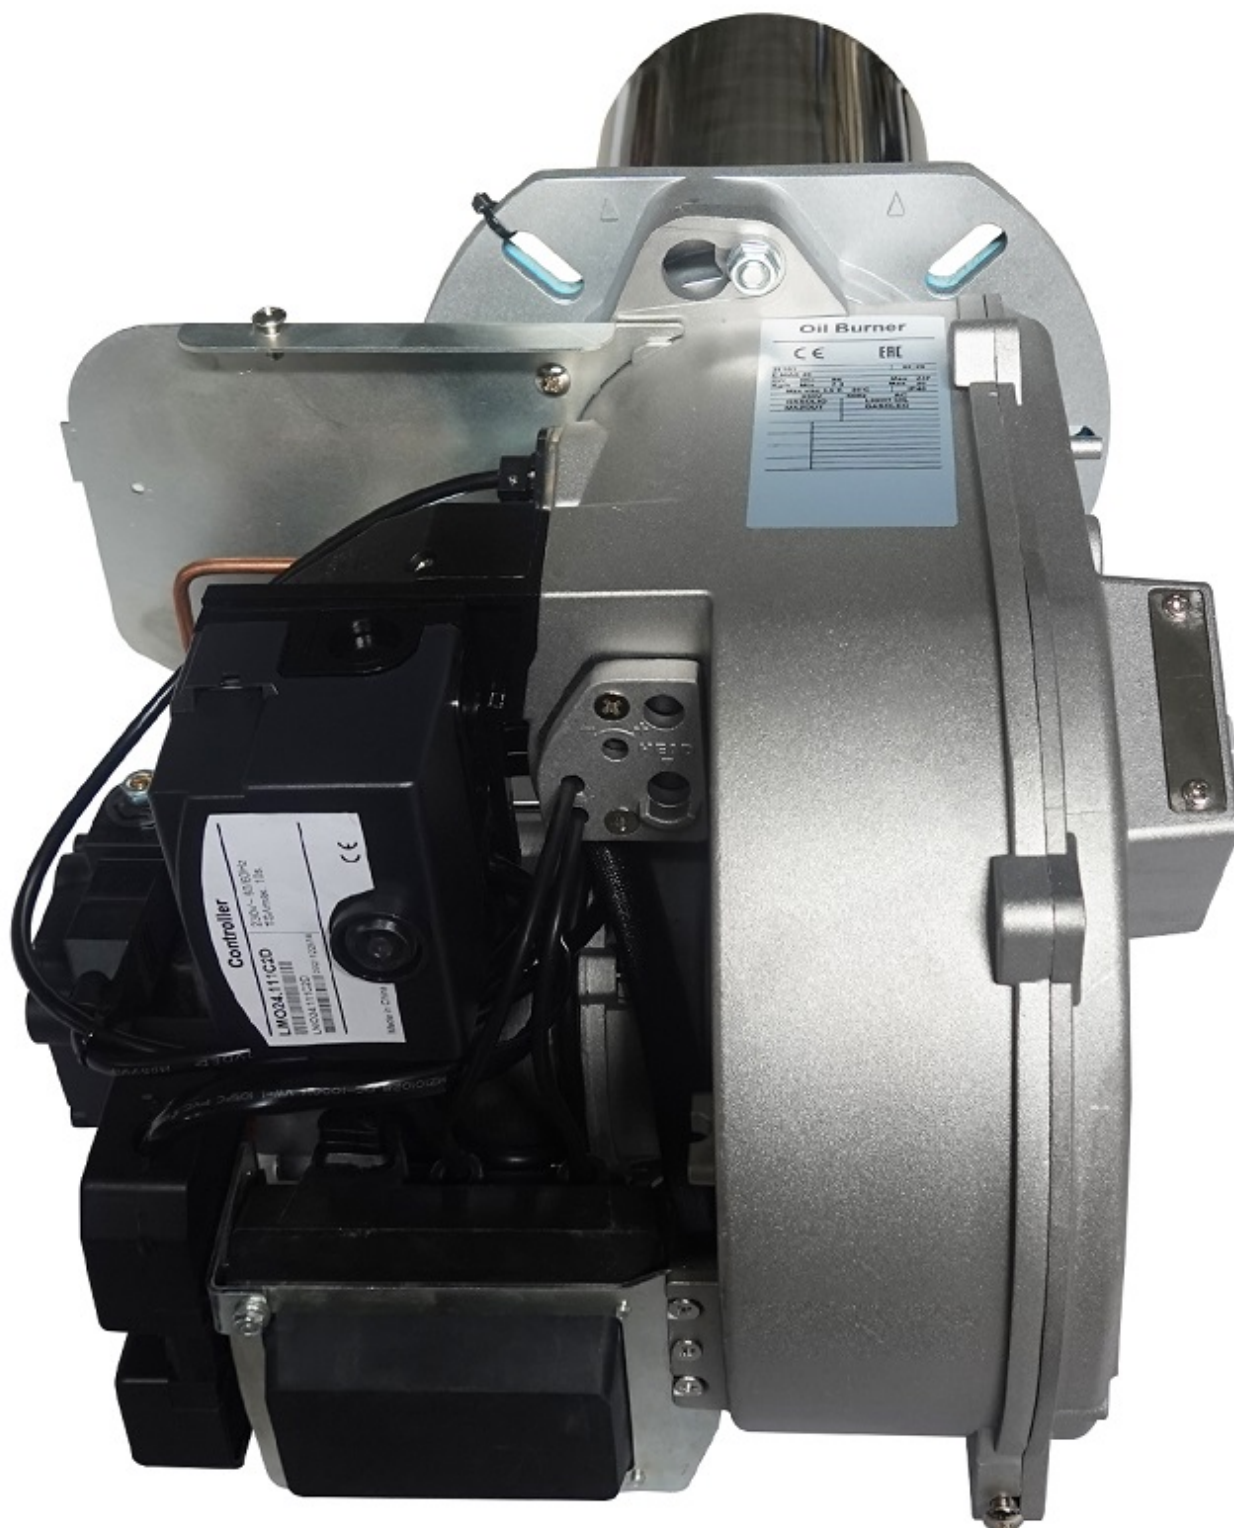

PARAMETRY PRACY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria E-MAX 15-20-30

POLE PRACY - OBSZAR ROBOCZY

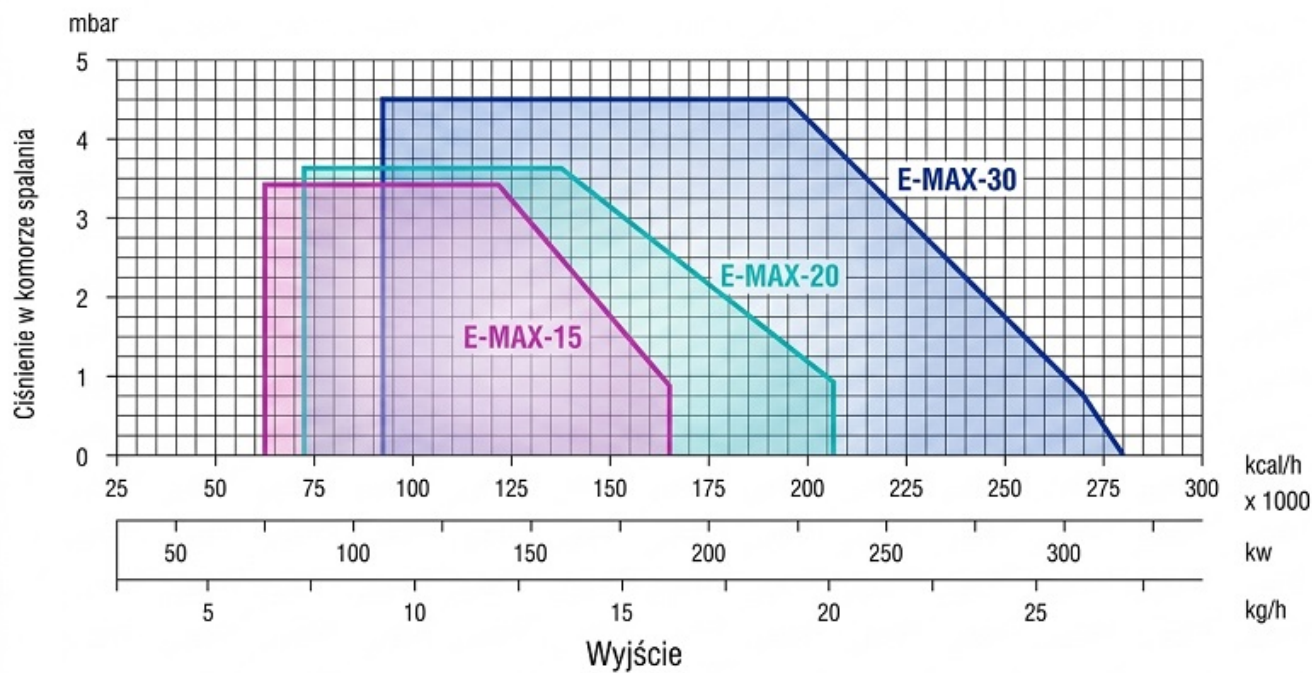


Wykres mocy palnika (**73-190kW, 86-237kW, 110-319kW**) oraz zużycia oleju opałowego (w kg/h) w zależności od ciśnienia w komorze spalania w palnikach **Eaccoon** seria **E-MAX-15-20-30**.






WYMIARY PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria E-MAX-15-20-30

P: Jednostopniowy ogniowy



PAB: Dwustopniowy ogniowy




Jednostka: mm

Model	A	B	C	D	D1	E	F	G	i	L	M
E-MAX-15	317	202	115	180	280	276	108	201	120/131	120/131	M8
E-MAX-15PAB	457	202	255	180	280	276	108	201	106/130	106/130	M8
E-MAX-20	317	202	115	180	280	276	125	201	120/131	120/131	M8
E-MAX-20PAB	457	202	255	180	280	276	125	201	106/130	106/130	M8
E-MAX-30	317	202	115	180	280	276	125	201	120/131	120/131	M8
E-MAX-30PAB	457	202	255	180	280	276	125	201	106/130	106/130	M8

D=Krótka głowica D1=Długa głowica

MODELE	A	B	C	D	D1	E	F	G	I	J	M
E-MAX 15	317	202	115	180	280	276	108	201	120/131	120/131	M8
E-MAX 15PAB	457	202	255	180	280	276	108	201	106/130	106/130	M8
E-MAX 20	317	202	115	180	280	276	125	201	120/131	120/131	M8
E-MAX 20PAB	457	202	255	180	280	276	125	201	106/130	106/130	M8
E-MAX 30	317	202	115	180	280	276	125	201	120/131	120/131	M8
E-MAX 30PAB	457	202	255	180	280	276	125	201	106/130	106/130	M8

W palnikach olejowych **EACOON E-MAX-20** standardowo mamy rurę płomieniową o długości **L = 180mm** (długość **D**) oraz średnicy **125mm**. Opcjonalnie są palniki **E-MAX-20** o długości rury **L = 280mm**.

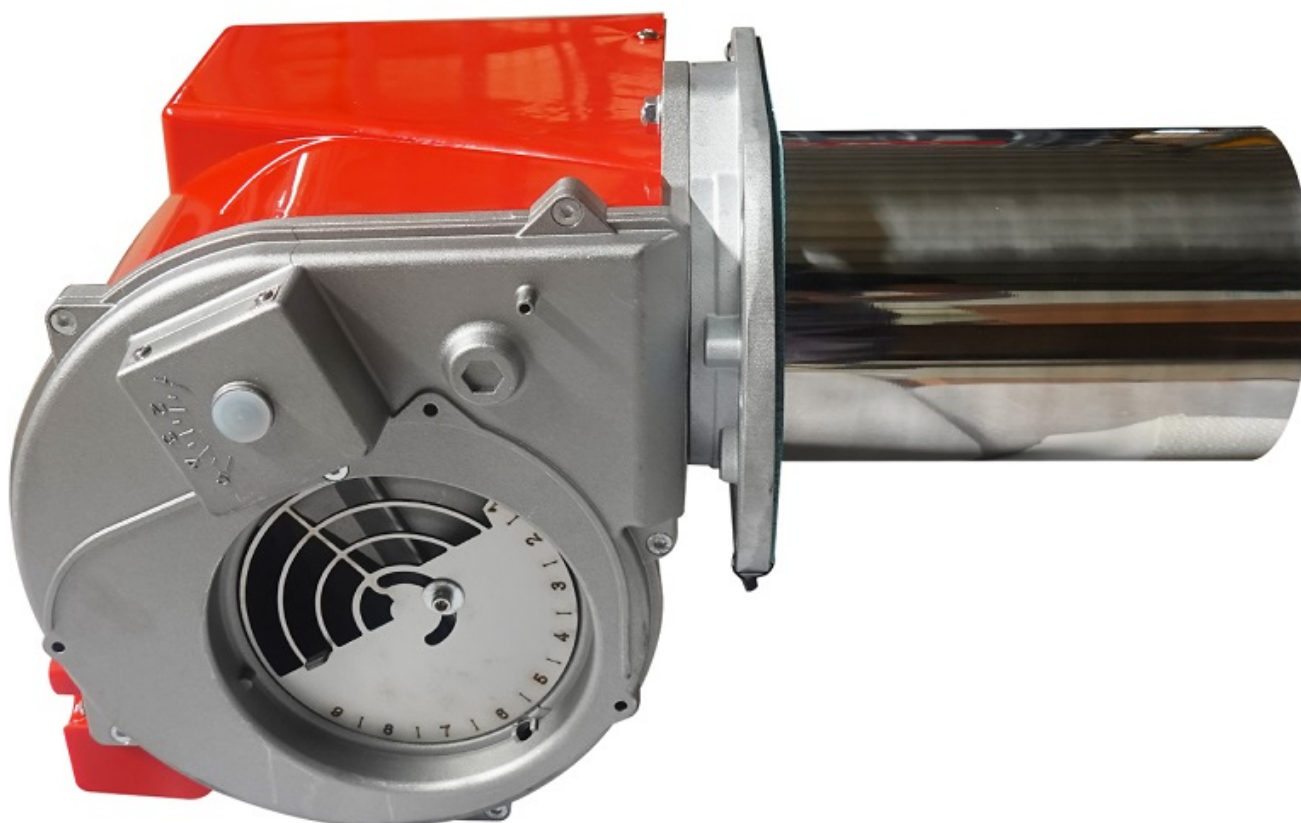

DANE TECHNICZNE PALNIKÓW OLEJOWYCH EACOON seria E-MAX-15, 15P AB, 20, 20P AB, 30, 30P AB

DANE TECHNICZNE

Model	Jednostka	E-MAX-15	E-MAX-15PAB	E-MAX-20	E-MAX-20PAB	E-MAX-30	E-MAX-30PAB
Maks. moc cieplna	kcal/h	163,800	163,800	204,000	204,000	275,400	275,400
	kW	190	190	237	237	319	319
Min. moc cieplna	kcal/h	63,240	63,240	74,460	74,460	94,860	94,860
	kW	73	73	86	86	110	110
Maks. natężenie przepływu oleju lekkiego	kg/h	16	16	20	20	27	27
Min. natężenie przepływu oleju lekkiego	kg/h	6.2	6.2	7.3	7.3	9.3	9.3
Zasilanie elektryczne	Faz/V/Hz	1 230 (±10%) 50					
Moc silnika	W	200	200	250	250	250	250
Prędkość silnika	N°	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Transformator zapłonowy	kV/mA	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
Skrzynka kontrolna	Eacoon	LOA24	LOA24	LOA24	LOA24	LOA24	LOA24
Paliwo: olej lekki	kcal/kg	10,200 maks. lepkość 1,5°E przy 20°C					
P=Jednostopniowy ogniowy PAB=Dwustopniowy ogniowy							

P = palnik E-MAX jednostopniowy

P AB = palnik E-MAX dwustopniowy

ZASTOSOWANIE PALNIKA OLEJOWEGO EACOON E-MAX-20


Palniki olejowe jednostopniowe bardzo dobrze sprawdzają się w urządzeniach grzewczych stosunkowo małych mocy. Moc

grzewcza palnika **Eacoon E-MAX-20** wynosi **od 86kW do 237kW**. Te parametry sprawiają, że najlepsza praca palnika jest między **95kW a 220kW** i są to palniki bardzo oszczędne oraz ciche.

Palniki olejowe **E-MAX-20** są stosowane w kotłach olejowych, piecach grzewczych nadmuchowych, suszarniach, w szklarniach, w urządzeniach grzewczych, jako kombi wraz z osuszaczem wilgoci, w kabinach malarskich, itp.



UWAGA: TUTAJ KUPUJESZ JEDNOSTOPNIOWY PALNIK OLEJOWY EACOON E-MAX-20 o mocy 86-237kW

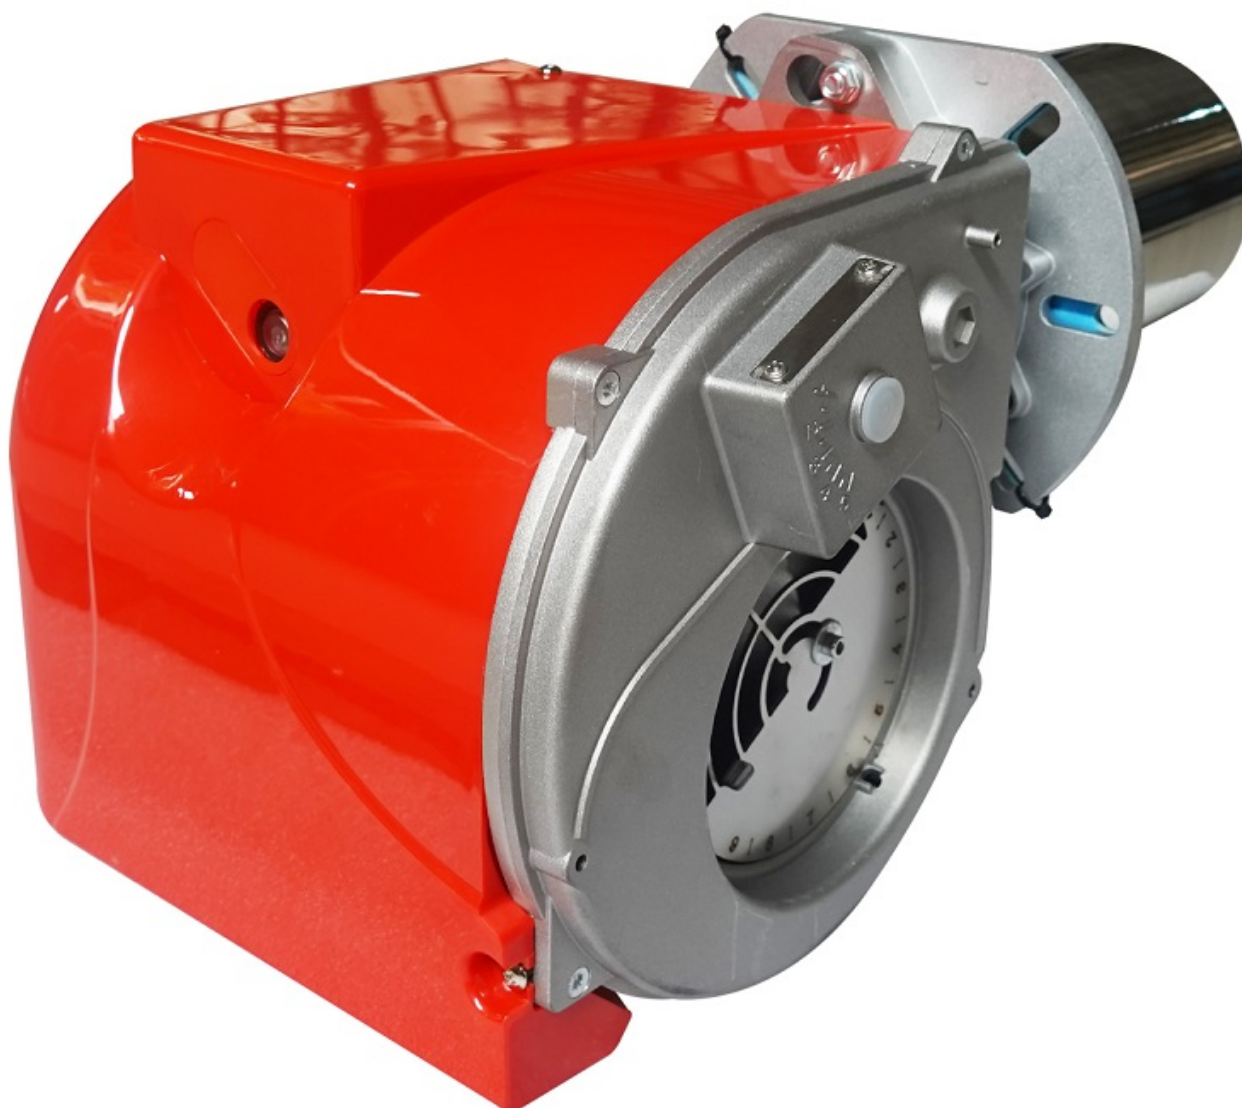

Potrzebujesz innego palnika olejowego?

Zadzwoń: +48 533 336 136 lub napisz e-mail: eacoon@marax.pl

PRODUCENT




EACOON to marka wiodącego producenta palników przemysłowych: olejowych

Najlepsze podzespoły, świetna jakość, bardzo duży typoszereg palników, najlepsi inżynierowie, świetny zespół pracowników powodują, że wielu urządzeniach grzewczych eksportowanych na cały świat, w tym do Europy.

Schemat E-MAX-4-8-12 / wykaz części zamiennych

Schemat E-MAX-4-8-12 / wykaz części zamiennych

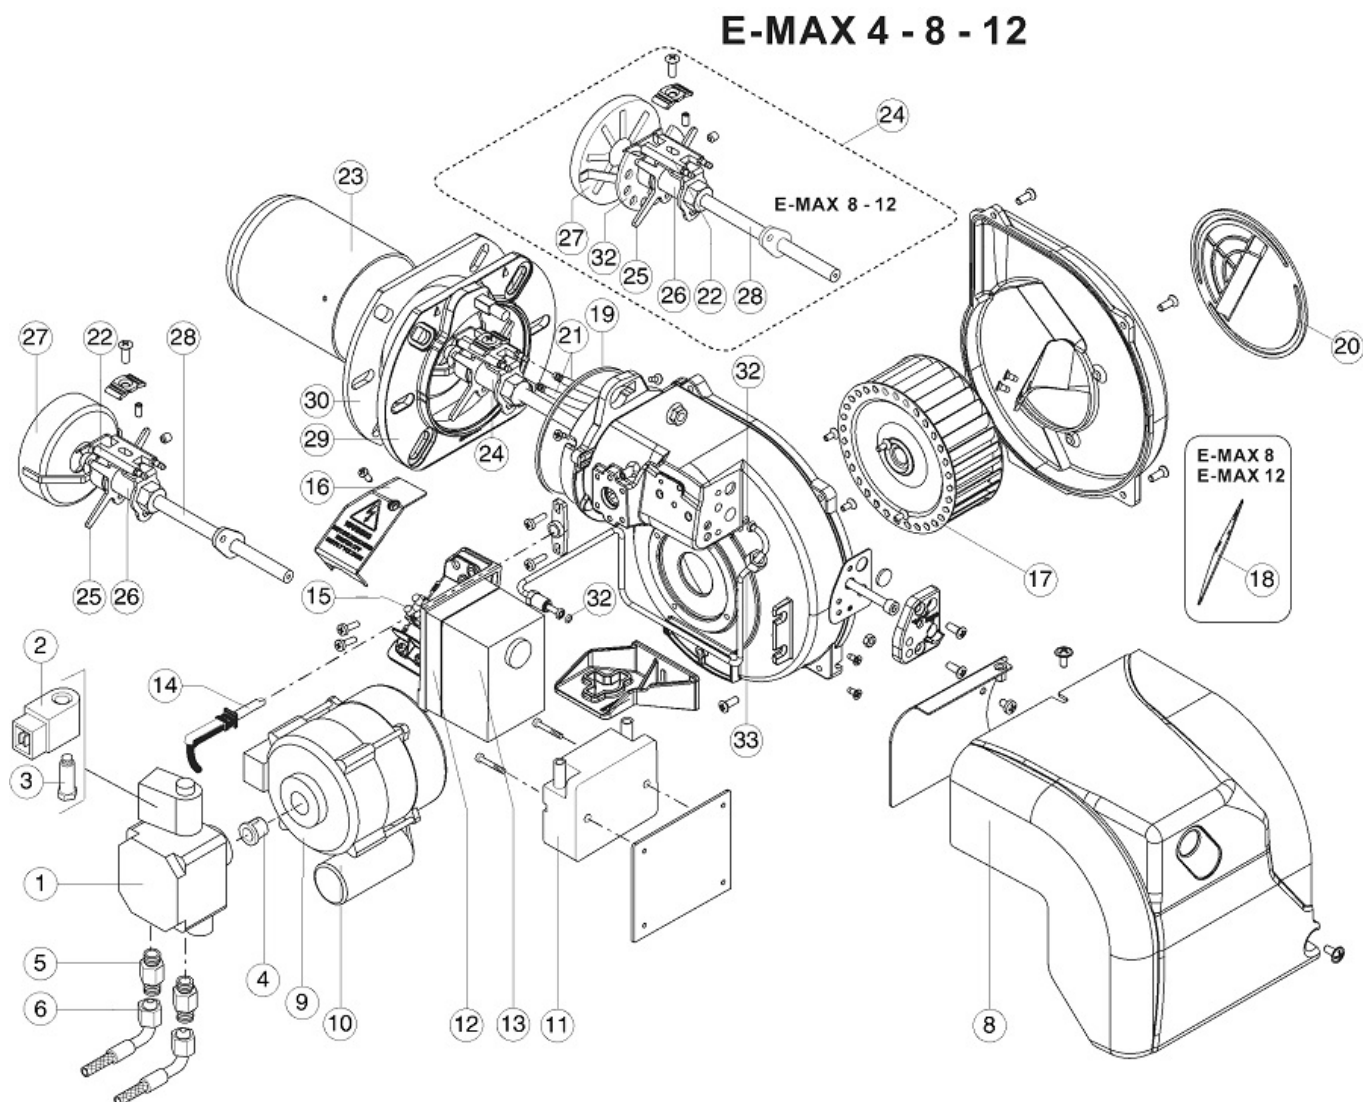

Model palnika			E-MAX 4	E-MAX 8
Nr	NAZWA	MODEL	KOD	KOD
01	POMPA OLEJOWA	SUNTEC AS 47A	P122/1	P122/1
02	CEWKA	SUNTEC	V504	V504
03	ZAWÓR OLEJOWY	SUNTEC	V410	V410
04	ZŁĄCZKA	AEG	MP504	MP504
05	KRÓCIEC	TN 6X 700	BFR01103/001	BFR01103/001
06	WĘŻE	TN 6X 1000	S927	S927
07	FILTR	ART.70451-006PG	S105	S105
08	OSŁONA		BFC06126/1	BFC06126/1
09	SILNIK	130 W AEG	M181/11	-
		130 W AEG	-	M181/4
10	KONDENSATOR	4µF x 100 W AEG	C107/9	-
		4µF x 100 W AEG	-	C107/10
11	TRANSFORMATOR ZAPŁONOWY	EPI 15KV	T120	T120
12	PODSTAWA SKRZYNNY STEROWNICZEJ	EACOON	A402	A402

13	SKRZYŃKA STEROWNICZA	LOA24.171B27	A117/1	A117/1
14	FOTOREZYSTOR	QRB1	A207/1	A207/1

Pełny schemat, numery części zamiennych, kody są na stronie internetowej www.eacoon-palniki.pl .

Zamawianie części zamiennych na eacoon@marax.pl lub serwis@marax.pl.