

Link do produktu: <https://www.marax.pl/pompa-olejowa-zebata-suntec-as-47a-p-3975.html>



Pompa olejowa, zębata Suntec AS 47A

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AS47A
Kod producenta	AS47A
Producent	SUNTEC Industries France

Opis produktu

Pompa olejowa, zębata Suntec AS 47A

Pompy olejowe firmy **SUNTEC** seria **AS typ 47A** są to pompy zębate przeznaczone do wszelkich palników olejowych, m.in. do palników olejowych **EACOON** seria **E-MAX 4-12** i **E-MAIOR P15AB**.

Pompy zębate do urządzeń olejowych **SUNTEC** seria **AS typ 47A** są to pompy ze zintegrowanym elektromagnetycznym zaworem obejściowym, który steruje kombinowanym regulatorem ciśnienia i zaworem odcinającym tłok (zgodnie z DIN EN ISO23553-1).

Zasada działania i pracy pompy olejowej Suntec AS47A

ZASADA DZIAŁANIA POMPY

Zestaw przekładni zasysa olej ze zbiornika przez wbudowany filtr i przekazuje go do zaworu, który reguluje ciśnienie oleju do linii dysz. Cały olej, który nie przejdzie przez linię dysz, zostanie zrzuty przez zawór z powrotem do linii powrotnej w instalacji dwururowej lub, jeśli jest to instalacja jednorurowa, z powrotem do portu ssącego w zestawie przekładni. W takim przypadku korek obejściowy musi zostać usunięty z portu powrotnego, a port powrotny uszczelniony stalowym korkiem i podkładką.

Zawór elektromagnetyczny pompy AS jest typu „normalnie otwartego”.

Gdy zawór elektromagnetyczny nie jest aktywowany, kanał obejściowy między stroną ciśnieniową i powrotną zaworu jest otwarty. Nie wytworzy się wtedy ciśnienie, które mogłoby otworzyć zawór; nie ma znaczenia, jaką prędkość ma zestaw przekładni.

Gdy cewka elektromagnetyczna jest aktywna, ten kanał obejściowy jest zamknięty, a ze względu na pełną prędkość zestawu przekładni, ciśnienie niezbędne do otwarcia zaworu zostanie wytworzone bardzo szybko, co daje bardzo ostrą funkcję odcięcia.

Odcięcie


Gdy palnik zatrzymuje się, solenoid otwiera obejście w tym samym momencie, co powoduje spuszczenie całego oleju do powrotu, a zawór dyszy zamyka się natychmiast. Daje to bardzo ostrą funkcję odcięcia.

Włączanie i wyłączanie może być uruchamiane niezależnie od prędkości silnika i ma niezwykle szybką reakcję.

Gdy zawór elektromagnetyczny nie jest aktywowany, wymagany moment obrotowy jest niski aż do pełnej prędkości obrotowej silnika.

Odpowietrzanie

Odpowietrzanie w trybie dwururowym jest automatyczne, ale można je przyspieszyć poprzez otwarcie zaworu ciśnieniowego.

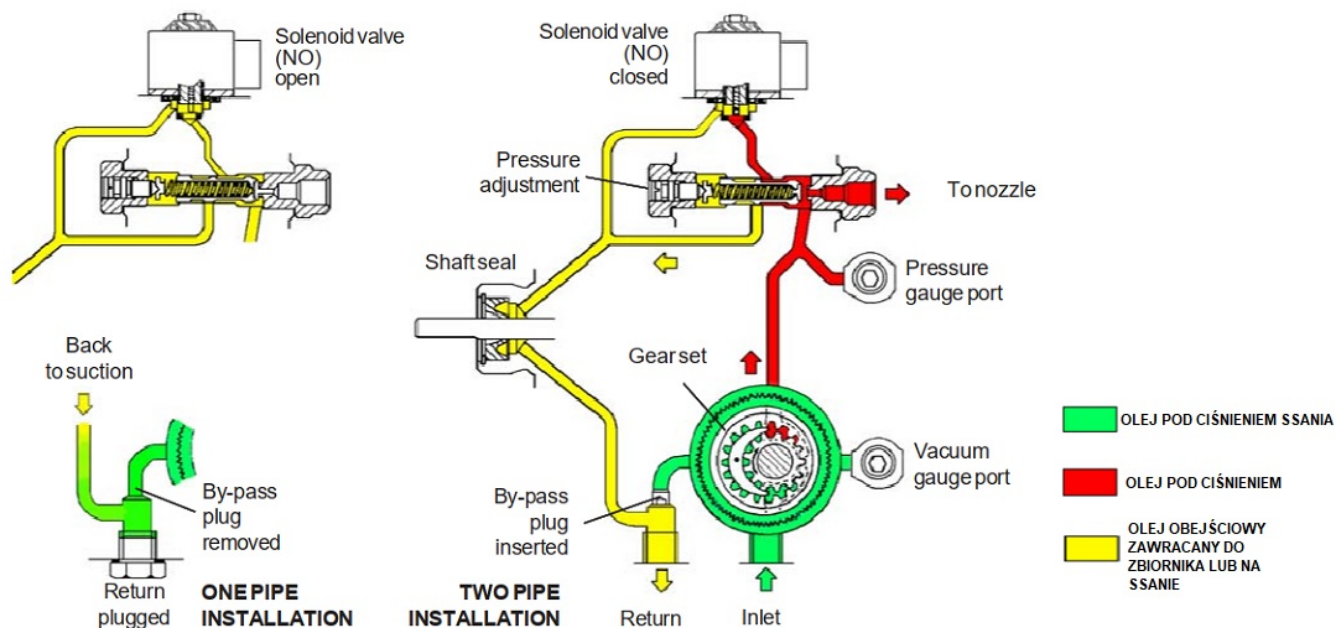

Oznaczenie typu pompy olejowej, zębatej Suntec seria AS (np. AS 47A)

Parametry techniczne pomp olejowych Suntec seria AS

Wymiary pompy olejowej Suntec seria AS

Szerokość: 60mm

Szerokość całkowita z wałkiem: 92mm

Wysokość: 65mm

Wysokość całkowita z cewką elektrozaworu: 104mm

Średnica wału: 8mm

Średnica nasady wału: 32mm

PODSUMOWANIE:

Tutaj kupujesz pompę zębatą olejową **Suntec AS47A**

Masz pytania? - zadzwoń:

+48 533 336 136

lub napisz e-mail: biuro@marax.pl

PRODUCENT



Firma Suntec to francuski producent komponentów i rozwiązań technologicznych dla chłodnictwa i klimatyzacji, ogrzewnictwa, dystrybucji wody oraz maszyn roboczych. Marka Suntec znana jest i rozpoznawalna na całym świecie. W ich ofercie wśród bardzo wielu urządzeń ważne miejsce zajmują pompy hydrauliczne, pompy olejowe zębate, dysze olejowe, głowice termostatyczne, armatura grzewcza.